


DYNAMIC WHITE

Tunable white led flex strip between 1800K & 6000K
 Ruban led à blanc réglable de 1800K à 6000K
A4102

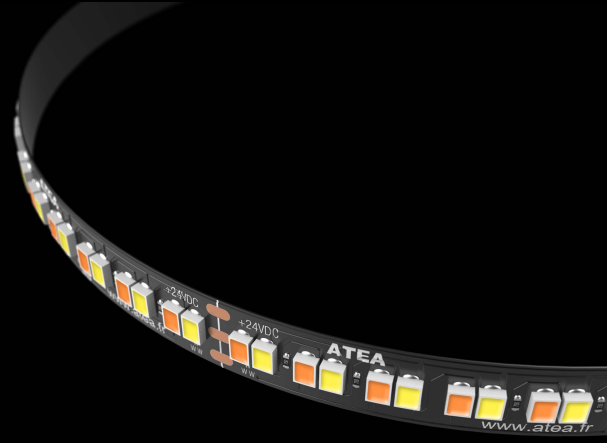

Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
 >96 (+/-2) (10 & 23 w/m) | >94 (+/-2) (31 & 43w/m)

Température de couleur Color CCT
 1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy
 90 lm/w - 110 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
 10 w/m-120 led/m | 23 w/m-240 led/m | 31 w/m-224 led/m | 43w/m-256 led/m

Coupe Cut
 100 mm (10w/m) | 50 mm (23w/m) | 71.4 mm (31 w/m) | 62.5mm (43w/m)

Dimensions Dimensions
 5000x10x2 mm (23 & 10 w/m) | 5000x12x2 mm (31 w/m) | 3000x12x2 mm (43w/m)

Température d'utilisation Ambient temp.
 - 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
 24Vdc



* (only 10w/m & 23w/m)

A4102.23.240.924.960.IP20.DALI

Power & number led/m
 43w/m & 256 led/m
 31 w/m & 224 led/m
 23 w/m & 240 led/m
 10 w/m & 120 led/m

43.256
 31.224
 23.240
 10.120

Led Color	10 w/m	23 w/m	31 w/m	43 w/m	
1800K	325 lm	850 lm	1000 lm	2000 lm	918
2100K	360 lm	920 lm	1200 lm	2100 lm	921
2400K	375 lm	985 lm	1300 lm	2200 lm	924
2700K	445 lm	1150 lm	1600 lm	2400 lm	927
3000K	445 lm	1200 lm	1700 lm	2500 lm	930
3500K	445 lm	1200 lm	1700 lm	2500 lm	935
4000K	475 lm	1230 lm	1700 lm	2500 lm	940
5000K	475 lm	1230 lm	1700 lm	2500 lm	950
6000K	498 lm	1220 lm	1700 lm	2500 lm	960

For example :
 2700 K+4000 K 23w/m = 1150 lm + 1230 lm = 2380 lm 103 lm/w

IP Rating

IP 20
 IP 54
 IP 67 TUBE
 Custom (IP20 or IP65)

IP20
 IP54
 IP67


Dimming

Dali
 Dmx


DALI
 DMX

* (only 10w/m & 23w/m)


43w (HO+)

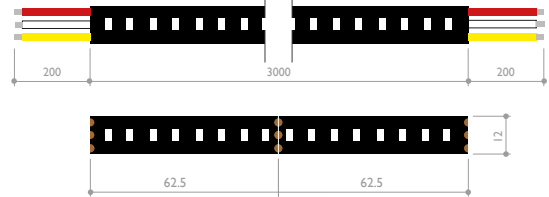


31w (HO)

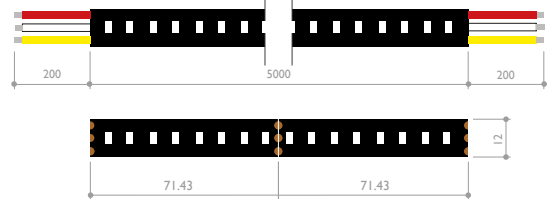

23w

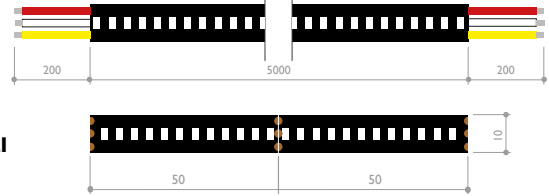

10w

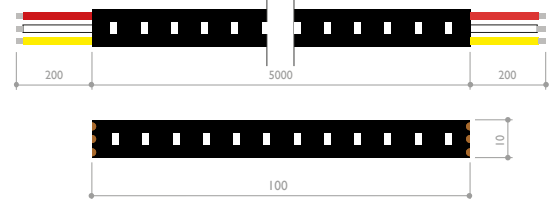

ATEA

