

# NEO TOP 3 SIDES

Dot-free flexible 3 sides emitting opal line  
Ligne lumineuse opal flexible sur 3 côtés, sans ponctuation  
A4114.1312U



Temperature de couleur CCT  
2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 5000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI  
OneBinOnly | 82/92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle  
(@4000K) 800 lm & 210°

Puissance Power  
12w/m






Coupe Cutting pace  
38.50 mm

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius  
(10m possible) 5000 x 13 x 12 mm | > 60 mm

Indices de protection & normes Standards  
IP67 - IK08 - LM80 - CE - UKSA - UL Listed  
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class  
24 Vdc - class III

Température d'utilisation Ambient temperature  
- 20°C / + 40°C

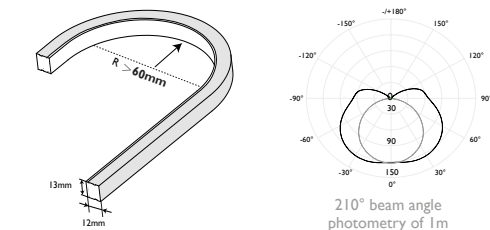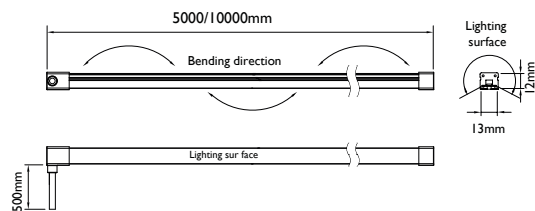

## CCT & luminous flux

2300K	750 lm/m
2700K	750 lm/m
3000K	800 lm/m
4500K	800 lm/m
5000K	800 lm/m

## IP Rating

IP 67

## Dimming

No dimming  
Dali  
Dmx  
Dimming I to 10VDC

## A4114.1312U.930.IP67.DALI

823/923	
827/927	
830/930	
845/945	
850/950	
IP67	
HF	
DALI	
DMX	
D10	



A4114.1312U.CLPA  
Endcap set axial



A4114.1312U.CLPB  
Endcap set bottom



A4114.1312U.ECPS  
Endcap set side



A4114.1312U.TRP  
Polycarbonat Rail  
1000mm



A4114.1312U.CLP  
Polycarbonate Clip  
25mm

**ATEA**

