



PIXEL WHITE

DIGITAL SPI strip with latest LED generation
 Ruban SPI DIGITAL de dernière génération
A4119

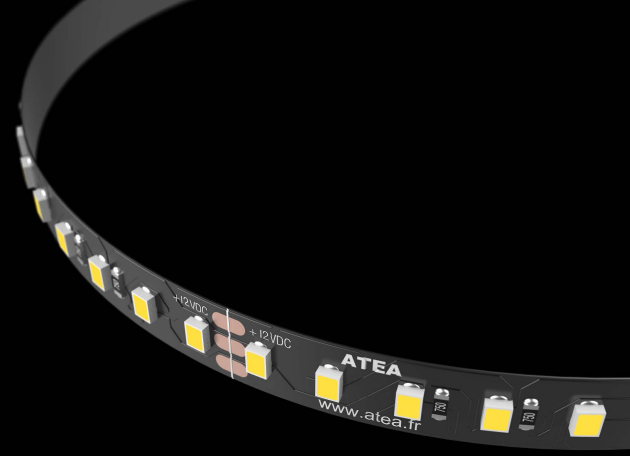

Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI	90+
Temperature de couleur Color CCT	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Rendement Luminous Efficacy	80 lm/w
Puissance & nombre de led Power & number of Led	15 w/m & 120 leds/m
Adresses Address	10 ch/m
Coupe Cut	100 mm
Dimensions Dimensions	5000 x 10 x 2 mm
Température d'utilisation Ambient temp.	- 5°C / + 40°C
SPI protocole SPI Protocol	SPI UCS1903
Tension d'alimentation Input voltage	24 Vdc

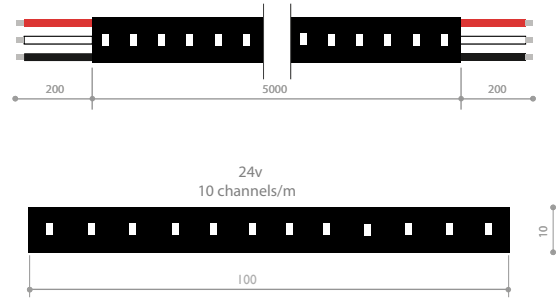

A4119.15.120.940.IP20

Power & number led/m	15 w/m & 120 led/m	15.120
Led Color		
2700K	996 lm	927
3000K	1036 lm	930
4000K	1200 lm	940
6500K	1188 lm	965
IP Rating		
IP20		IP20
IP54		IP54
IP67 T		IP67



ATEA

