

ADJUSTABLE DRIVER IP65

PSU 12vdc adjustable through internal potentiometer
Driver 12vdc réglable par potentiometre intégré

A612xxxR



Puissance de sortie **Output power**
40 w to 240 w

Tension de sortie **DC Voltage**
12 Vdc

Rendement **Efficiency**
93%

Réglage **Adjustement**
I & V adjustable through internal potentiometer

Indice de protection **IP rate**
IP65


Température d'utilisation **Ambiant temp.**
-20°C / + 45°C

Tension alimentation **Input voltage**
90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC


Normes sécurité **Safety standards**
TUV EN61347-1, EN61347-2-13 independent; IP65 or IP67
design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1

Emission EMC **EMC emission**
EN55015, EN55022 Class B, EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3


Imunité EMC **EMC immunity**
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024

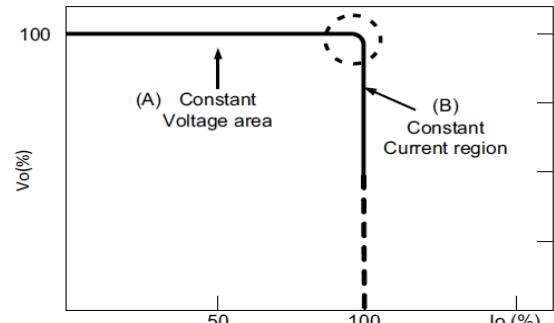

Typical output current normalized by rated current (%)

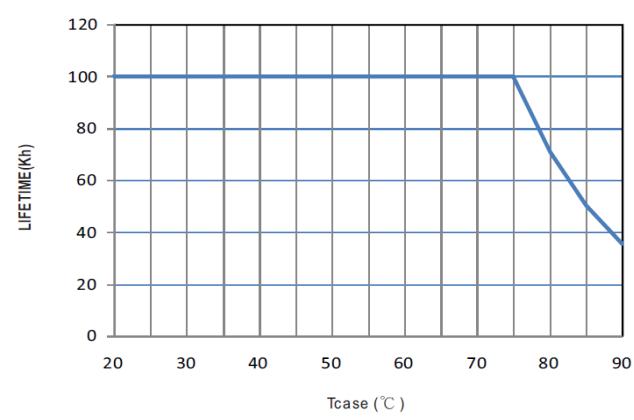

| REFERENCE | Puissance | Dimensions |
|-----------|-----------|-------------|
| A612040R | 40 w | 171*62*37mm |
| A612060R | 60 w | 171*62*37mm |
| A612080R | 80 w | 196*62*39mm |
| A612100R | 100 w | 220*63*39mm |
| A612120R | 120 w | 220*63*39mm |
| A612150R | 150 w | 228*68*39mm |
| A612185R | 185 w | 228*68*39mm |
| A612240R | 240 w | 244*68*39mm |
| A612320R | 320 w | 252*90*44mm |



SELV IP67



ATEA