

ATEA

16 AVENUE STENDHAL
92140 CLAMART - FRANCE
Tel : +33 (0)1 41 36 07 70
Fax : +33 (0)1 41 36 07 80
vente@atea.fr
www.atea.f

LANPA 2

Référence

Appellation

Type

Eclairage

Dimensions extérieures

Diffuseur supérieur

Diffuseur inférieur

Tête

Mat

Pied

Couleur cadre-mat-pied

Source

Température de couleur

Flux lumineux

IRC

Rendement

Tolérance chromatique

Ecartement fil incandescent Duv

Couleur lumière sur fil incandescent

Durée de vie

Ballast

Ballast gradable (option)

Sensor (option)

Commande

Classe d'isolation

Indice IP

Indice IK

Test au fil incandescent

Puissance

Tension alimentation

Marquage



A205.412 / A205.612

SHARP FLOOR LEDPROG3

LAMPADAIRE

DIRECT/INDIRECT

HAUTEUR 1900MM - TETE 600X300X60MM - PIED 300X400MM

OPAL PMMA T70%

OPAL POLYCARBONAT

ACIER 600X300X60 MM

ALUMINIUM

ACIER 400X300X8 MM

GRIS ARGENT (.06) - BLANC (.16) - NOIR (.05)

Voir tableau ci-dessous

3000°K (.830) - 4000°K (.840)

Voir tableau ci-dessous

83

74%

ETROITE - MACADAM 3

<0.004 DUV

OUI

50.000 H

ELECTRONIC EVG NON DIMMABLE (E)

PUSHDIM (P)

DETECTION PRESENCE - REGULATION LUMIERE (A)

INTERRUPTEUR & BOUTON POUSSOIR SUR MAT (VERSION P & A)

CLASSE 1

IP20

IK07

750°C

Voir tableau ci-dessous

230VAC

CE

Version LEDPROG3 - IRC>83 - 136/141 lm/w - grande efficacité

A205.412.830 4X12W - LEDPROG3 - E.O. 6000 LM - 3000°K - 136 LM/W

A205.412.840 4X12W - LEDPROG3 - E.O. 6200 LM - 4000°K - 141 LM/W

A205.612.830 6X12W - LEDPROG3 - E.O. 9000 LM - 3000°K - 136 LM/W

A205.612.840 6X12W - LEDPROG3 - E.O. 9300 LM - 4000°K - 141 LM/W

A205.612.830.DA 6X12W - LEDPROG3 - E.O. 9000 LM - 3000°K - 136 LM/W




Double Allumage (.DA)

A205.612.840.DA 6X12W - LEDPROG3 - E.O. 9300 LM - 4000°K - 141 LM/W

Double Allumage (.DA)

Version Automatic (.A)

détection présence + régulation lumière

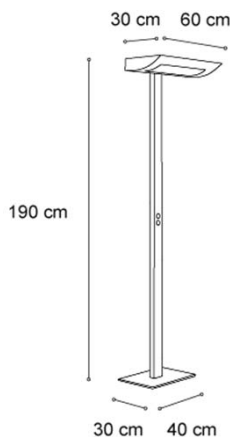

Les données sont sujettes à changement
Vérifiez à : be@atea.fr

ATEA

16 AVENUE STENDHAL
92140 CLAMART - FRANCE
Tel : +33 (0)1 41 36 07 70
Fax : +33 (0)1 41 36 07 80
vente@atea.fr
www.atea.f

DECLARATION DE CONFORMITE

Référence	A205.412 / A205.612
Luminaire :	SHARP FLOOR LEDPROG3
Type	LAMPADAIRE

de caractéristique nominales principales :

Classe d'isolation	CLASSE 1
Indice de protection :	IP20
Indice de résistance	IK07
Tenue au fil incandescent	750°C
Tension alimentation	230VAC

Nous déclarons que l'appareil désigné ci-après est conforme à :

1. Directive Basse Tension 2006/95/CE sur la sécurité des matériels électriques communément appelé "Directive Basse Tension" limitation de certaines des équipements électriques et électroniques
3. Directive DEEE 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques
4. Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique
5. EN 60598-1 & EN 60598-2-1

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur (NFC 15100) et aux recommandations du constructeur.

Fait à Paris
24/09/2015

Direction Technique
be@atea.fr