

SIDEVIEW

Side emitting linear strip for concealed lighting applications
Linéaire led avec émission latérale pour éclairage entre parois

A4113



Temperature de couleur **White CCT**
2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - R - G - B - Y - RGB

Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**
> 82




Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
16 w/m & 156 leds/m | 12 w/m & 120 leds/m | 17 w/m & 120 leds/m (RGB)

Coupe Cut
38.5 mm (16w) | 50 mm (12w & RGB)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm (16w/m et RGB) | 5000 x 8 x 2 mm (10w/m)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

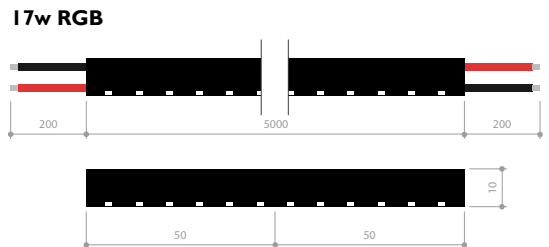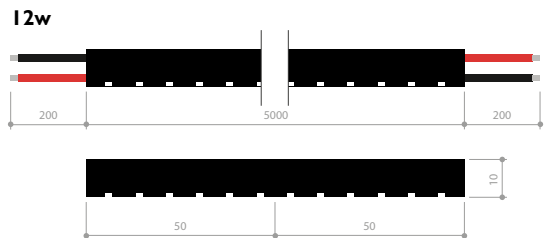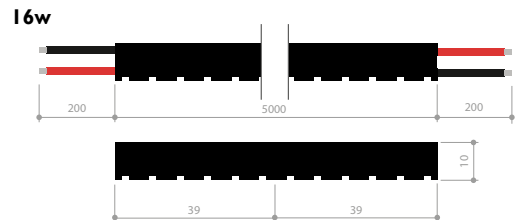

A4113.16.156.830.IP20.DALI

Power & number led/m

| | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| 16 w/m & 156 led/m | 830/840/860 only | 16.156 |
| 12 w/m & 120 led/m | | 12.120 |
| 17 w/m & 120 led/m | RGB only | 17.120 |

| Led Color | flux 16 w/m | 10 w/m | |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 2700K | | 500 lm | 827 |
| 3000K | 1480 lm | 530 lm | 830 |
| 4000K | 1480 lm | 770 lm | 840 |
| 6000K | 1480 lm | 700 lm | 860 |

| | |
|-------|------------|
| Red | R |
| Green | G |
| Blue | B |
| RGB | RGB |

IP Rating

| | |
|-------|-------------|
| IP 20 | IP20 |
| IP 67 | IP67 |

Dimming

| | |
|-----------------------|-------------|
| No dimming | HF |
| Dali | DALI |
| Dmx | DMX |
| Dimming I to 10VDC | D10 |
| Phase dimming digital | PHA |