

SIDEVIEW

Side emitting linear strip for concealed lighting applications
Linéaire led avec émission latérale pour éclairage entre parois

A4113



Temperature de couleur **White CCT**
2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - R - G - B - Y - RGB

Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**
> 82




Puissance & nombre de led **Power & number of Led**
16 w/m & 156 leds/m | 12 w/m & 120 leds/m | 17 w/m & 120 leds/m (RGB)

Coupe Cut
38.5 mm (16w) | 50 mm (12w & RGB)

Dimensions **Dimensions**
5000 x 10 x 2 mm (16w/m et RGB) | 5000 x 8 x 2 mm (10w/m)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24 Vdc

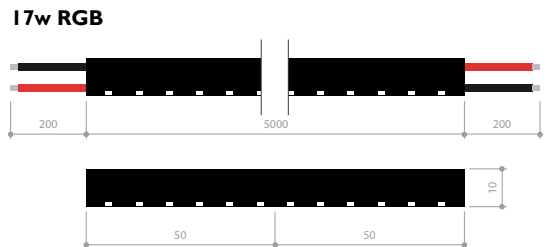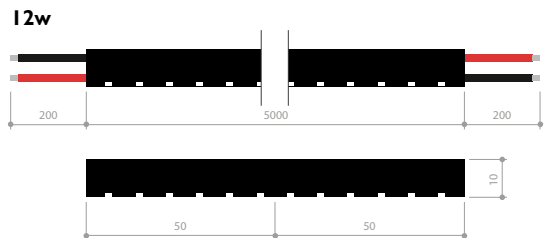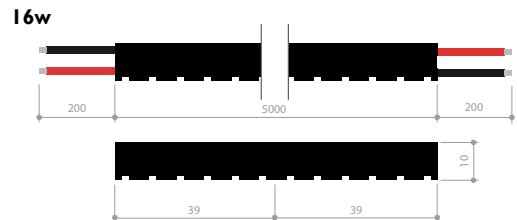

A4113.16.156.830.IP20.DALI

Power & number led/m

16 w/m & 156 led/m	830/840/860 only	16.156
12 w/m & 120 led/m		12.120
17 w/m & 120 led/m	RGB only	17.120

Led Color	flux 12 w/m	16 w/m	
2700K	500 lm		827
3000K	530 lm	1480 lm	830
4000K	770 lm	1480 lm	840
6000K	700 lm	1480 lm	860

Red	R
Green	G
Blue	B
RGB	RGB

IP Rating

IP 20	IP20
IP 67	IP67

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming I to 10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA