

NEO SIDE SLIM4

Flexible Uniform LED Light Line, side bend, 4mm
Ligne LED Flexible latéralement, largeur 4 mm
A4115.0410



Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4000K | DW 2300K/4000K
R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 270 lm & 110°

Puissance Power
8w/m





Coupe Cutting pace
41.66mm (2300K/2700K/3000K/4000K)
31.25mm (DW) | 41.66mm (R/G/B/Y)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x 04 x 10mm | >30mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK06 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

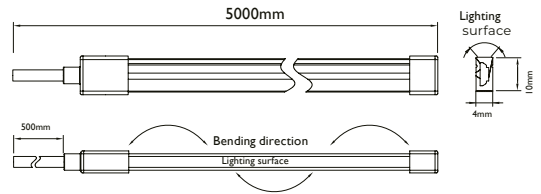

A4115.0410.930.IP65.DALI

CCT & luminous flux

2300K	240 lm/m	923
2700K	240 lm/m	927
3000K	240 lm/m	930
4000K	270 lm/m	940

2300K/4000K 2x85 lm/m **DW**

Red	620-630 nm	R
Green	525-530 nm	G
Blue	465-470 nm	B
Yellow	587-592 nm	Y

IP Rating
IP65 **IP65**

Dimming
No dimming **HF**
Dali **DALI**
Dmx **DMX**
Dimming I to 10VDC **D10**
Phase dimming digital **PHA**



A4115.0410.TRA
Rail aluminium
1000mm



A4115.0410.CLIP
Clip aluminium
5mm



A4115.0410.ECS
End cap set

ATEA

