

SLIM 5 Ultra Efficiency 96

5mm Slim strip Ultra Efficiency CRI 96
Ruban Ultra Efficiency 5mm IRC 96
A4115



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
96 (+/-2)

Température de couleur Color CCT
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K

Rendement Luminous Efficacy
(@4000K) 135 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
14.4 w/m & 160 leds/m


Coupe Cut
50 mm

Dimensions Dimensions
2500 mm x 5 mm x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

15w

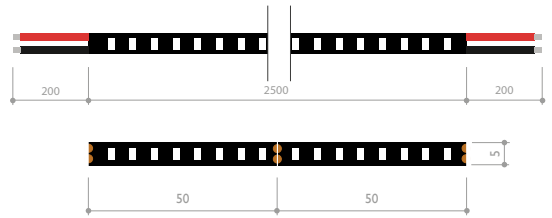

A4115.15.160.930.IP20.DALI

Power & number led/m
14.4 w/m & 160 led/m

Led Color flux 14.4 w/m

2700K	1830 lm	927
3000K	1830 lm	930
3500K	1830 lm	935
4000K	1950 lm	940
5000K	1950 lm	950
6500K	2040 lm	965

IP Rating
IP 20
IP 54

IP20
IP54

Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming 0/1 to 10 Vdc
Phase Dimming (TRIAC)

HF
DALI
DMX
D10
PHD