
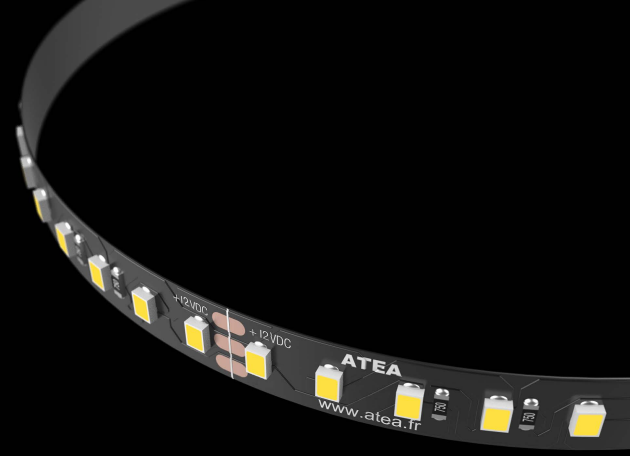


PIXEL WHITE

DIGITAL SPI strip with latest LED generation
 Ruban SPI DIGITAL de dernière génération
A4119



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
 90+

Temperature de couleur Color CCT
 1900K - 2100K - 2300K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K

Rendement Luminous Efficacy
 60-80 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
 15 w/m & 120 leds/m

Adresses Address
 10 ch/m



Coupe Cut
 100 mm

Dimensions Dimensions
 5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
 - 5°C / + 40°C

SPI protocole SPI Protocol
 SPI UCS1903

Tension d'alimentation Input voltage
 24 Vdc

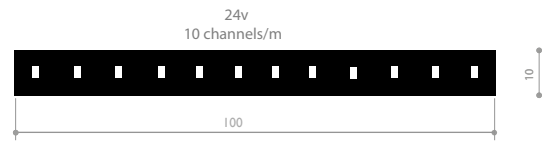

A4119.15.120.930.IP20

Power & number led/m
 15 w/m & 120 led/m

15.120


Led Color

1900K	900 lm	919
2100K	950 lm	921
2300K	970 lm	923
2700K	996 lm	927
3000K	1036 lm	930
4000K	1200 lm	940
6500K	1188 lm	965

IP Rating

IP20	IP20
IP54	IP54
IP67 T	IP67

2 Universes DMX : **A680U10**




Converter DMX-SPI : **A6802025**



2-4 Universes DMX : **A680U11**



Shielded Cable for Data transmission
 Câble 2x1 + (1x2x0,14) : **A680CABDAT**



4 output Art-Net : **A680C4Ex** (Standalone)

1-2-4-8 Universes



4 output Art-Net : **A680C4Lx** (Live)

4-8-12-16-24 Universes



up to 250m RJ45 range extender :

Transceiver 1-4 :
A680C4RXRJ45+ST



Transmitter :
A680C4TX



ATEA

