

# DISTANCE

Led strip up to 50m by one end powered  
 Ruban led jusqu'à 50m avec alimentation à une seule extrémité  
**A4121**



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
80+

**Temperature de couleur Color CCT**  
2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K - R - G - B - Y

**Rendement Luminous Efficacy**  
120 lm/w (IRC80 @ 3000K)

**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
5 w/m & 78 led/m | 7 w/m & 90 led/m | 9 w/m & 60 led/m


**Coupe Cutting unit**  
166 mm (5w/48v) | 100 mm (7w/36v & 9w/24v)

**Dimensions Dimensions**  
50m x 10x2mm (5w/48v) | 30m x 12x2mm (7w/36v) | 20m x 12x2mm (9w/24v)


**Température d'utilisation Ambient temp.**  
- 20°C / + 40°C

**Tension d'alimentation Input voltage**  
48Vdc (5w) | 36Vdc (7w) | 24Vdc (9w)


**5w & 48v**

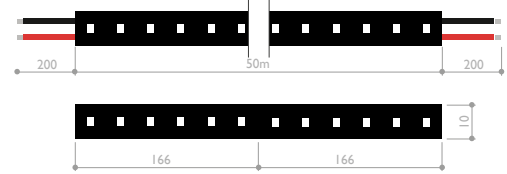

**7w & 36v**

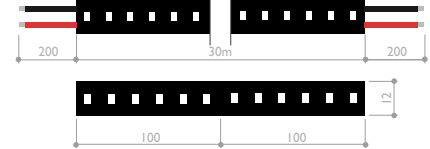

**9w & 24v**

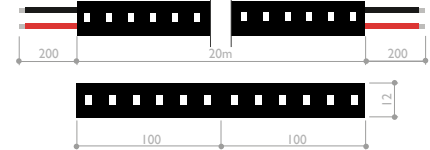

## A4121.09.60.830.IP20.DALI

### Power & number led/m

5 w/m & 78 led/m (50m & 48v)	<b>05.78</b>
7 w/m & 90 led/m (30m & 36v)	<b>07.90</b>
9 w/m & 60 led/m (20m & 24v)	<b>09.60</b>

Color	9 w/m	7 w/m	5 w/m	
2100K	860 lm	750 lm	470 lm	<b>821</b>
2400K	920 lm	820 lm	500 lm	<b>824</b>
2700K	960 lm	850 lm	530 lm	<b>827</b>
3000K	1000 lm	890 lm	550 lm	<b>830</b>
4000K	1030 lm	910 lm	570 lm	<b>840</b>
6000K	1040 lm	920 lm	570 lm	<b>860</b>

### IP Rating

IP 20	<b>IP20</b>
IP 65 T	<b>IP65</b>

### Dimming

No dimming	<b>HF</b>
Dali	<b>DALI</b>
Dmx	<b>DMX</b>
Dimming 0-10V	<b>D10</b>
Phase dimming	<b>PHD</b>

**ATEA**



CARREFOUR - SEUL SOLEIL