

PURE CRI

Ultimate performance ledstrip CRI99
 Ruban très haute performance IRC99
 A4199



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
 99 (+/-1)

Temperature de couleur Color CCT
 2200K - 2700K - 3000K - 4000K





Rendement Luminous Efficacy
 86 lm/w - 93 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
 26 w/m & 140 led/m | 13 w/m & 140 leds/m

Coupe Cut
 50 mm

Dimensions Dimensions
 5000 mm x 10 mm x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
 - 10°C / + 40°C

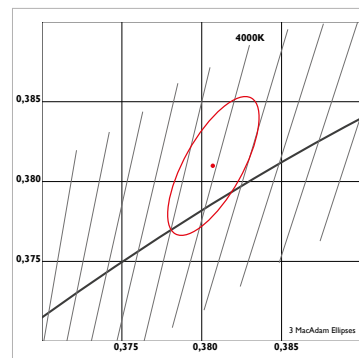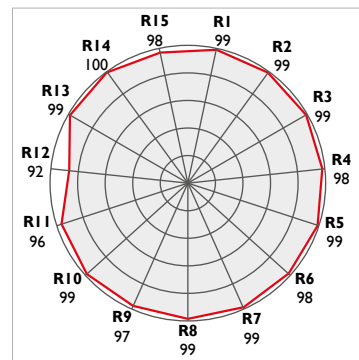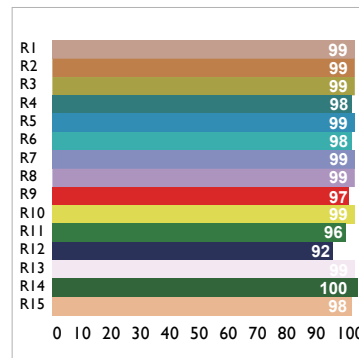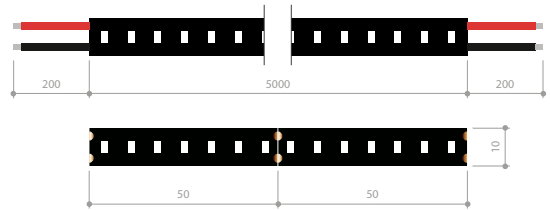

A4199.13.140.940.IP20.DALI

Power & number led/m

26 w/m & 140 led/m
 13 w/m & 140 led/m
 Custom (5 to 20w)

26.140
 13.140

Led Color flux 13 w/m 26 w/m
 2200K 960 lm 1920 lm
 2700K 1140 lm 2100 lm
 3000K 1220 lm 2240 lm
 4000K 1360 lm 2500 lm

922
 927
 930
 940

IP Rating

IP 20
 IP 65 H

IP20
 IP65

Dimming

No dimming
 Dali
 Dmx
 Dimming I to 10VDC

HF
 DALI
 DMX
 D10