

NEO 3D MINI

Flexible Uniform LED light line bendable both sides
Ligne LED professionnelle flexible dans les 2 sens
A4302



Temperature de couleur CCT
2700K | 3000K | 4000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 340 lm & 115°

Puissance Power
8w/m


Coupe Cutting Unit
29.41 mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
5000 x 10 x 10 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 40°C / + 50°C

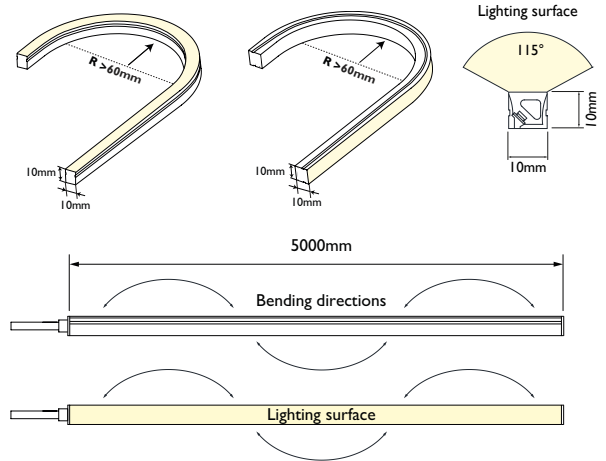


A4302.8.930.IP67.DALI


Power	8w/m	8
CCT & luminous flux	2700K	300 lm/m
	3000K	320 lm/m
	4000K	340 lm/m
IP Rating	IP67	IP67
Dimming	No dimming	HF
	Dali	DALI
	Dmx	DMX
	Dimming 0/1 - 10VDC	DI0
	Casambi	CSB

Cable Entry / Entrée de cable


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

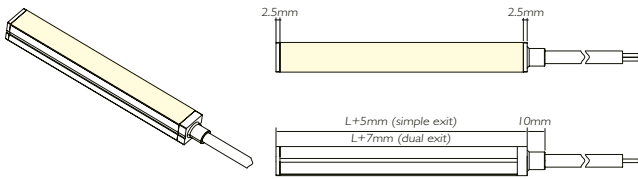


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

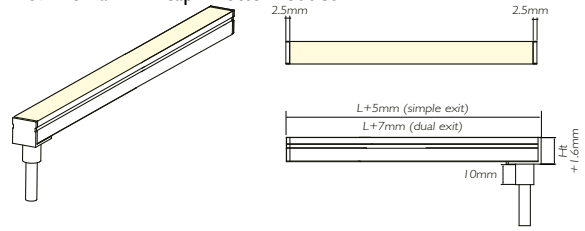

IP67 No dark Endcap - Right side outlet

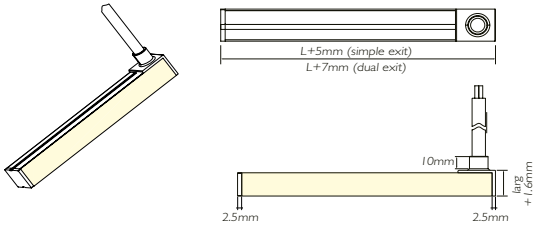


IP67 No dark Endcap - Left side outlet

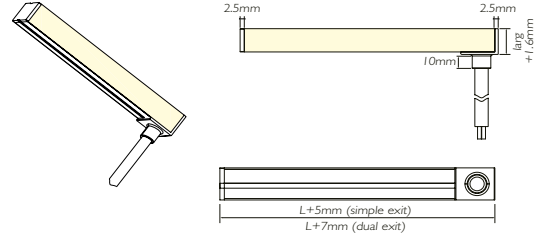


Fixing Accessories / Accessoires Fixation




A4302 Aluminum Clip Rail
1000mm



A4302 Aluminium clip
20mm



A4302 Moldable groove
997mm

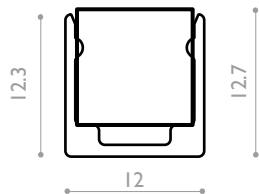

A4302 Moldable groove
(cannot be upside down)
500 mm

