

# NEO 3D DIM2WARM

LED light line bendable both sides Dim To Warm  
Ligne lumineuse LED, flexible dans les 2 sens Dim To Warm  
A4305



Temperature de couleur CCT  
1800K => 3000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI  
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle  
(@2400K Mixte CCT) 380 lm & 120°

Puissance Power  
10w/m


Coupe Cutting Unit  
40mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending  
5000 x 16 x 16 mm | R > 80 mm

Indices de protection & normes Standards  
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class  
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature  
- 25°C / + 55°C

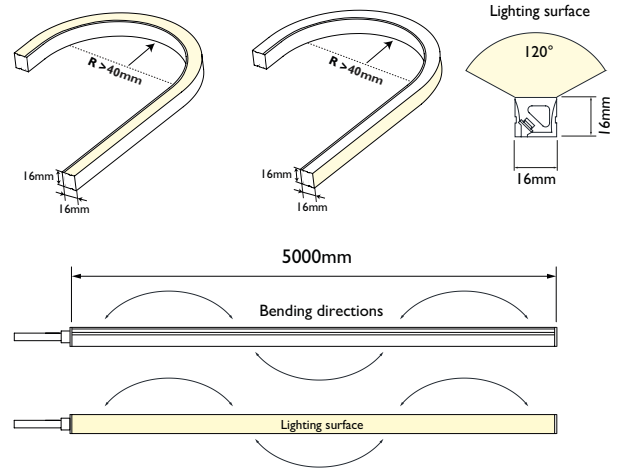

A4305.10.918.930.IP67.DALI6

Power  
10w/m

10

CCT & luminous flux

1800K-3000K 380 lm/m

918.930

IP Rating

IP67

IP67


Dimming

Dali DT6


DALI6

## Cable Entry / Entrée de câble


### IP67 No dark Endcap - Axis outlet

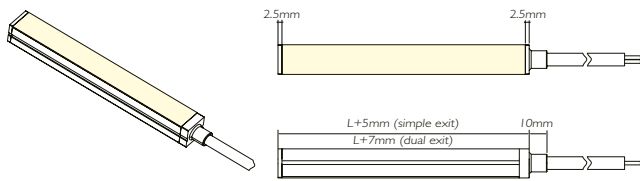


### IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

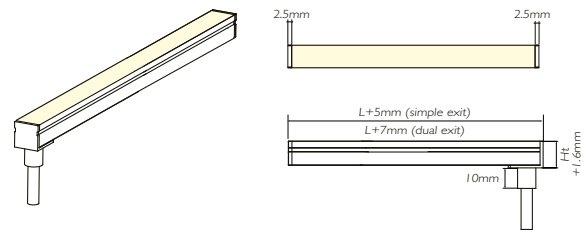

### IP67 No dark Endcap - Right side outlet

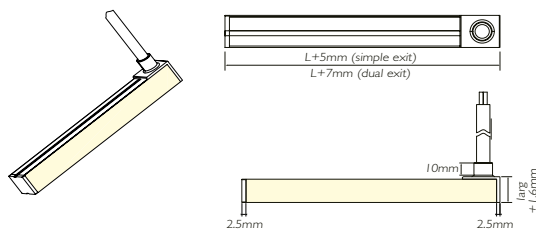



### IP67 No dark Endcap - Left side outlet

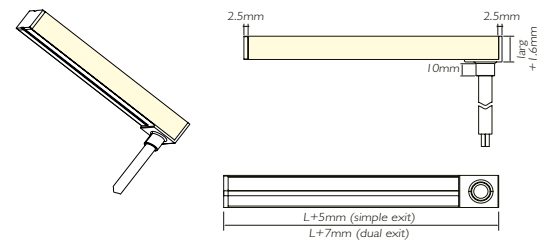

## Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A4305 Aluminum rail  
1000mm



A4305 Aluminium clip  
30mm



A4305 Moldable groove  
(cannot be upside down)  
1000mm

