

NEO 3D HIGH OUTPUT

Flexible Uniform LED light line bendable both sides
Ligne LED professionnelle flexible dans les 2 sens
A4315



Temperature de couleur CCT
2700K - 3000K - 4000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 835 lm & 115°

Puissance Power
12w/m


Coupe Cutting Unit
41.67mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
10000 x 15 x 15 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 25°C / + 50°C

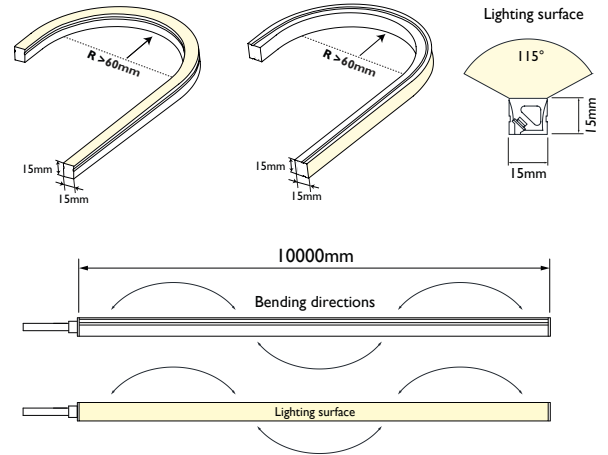

A4315.12.930.IP67.DALI

Power
12w/m

12

CCT & luminous flux

2700K 800 lm/m
3000K 820 lm/m
4000K 835 lm/m

927
930
940

IP Rating
IP67

IP67


Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming 0/1 - 10VDC
Casambi


HF
DALI
DMX
DI0
CSB

Cable Entry / Entrée de cable


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

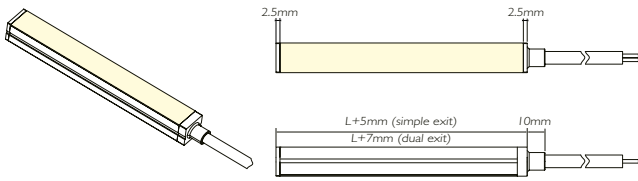


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

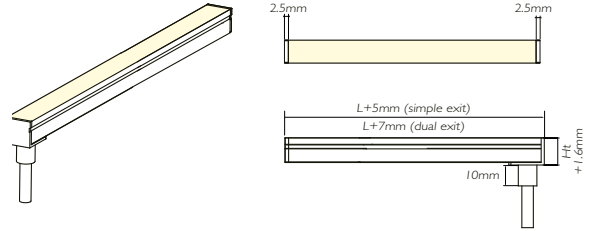

IP67 No dark Endcap - Right side outlet

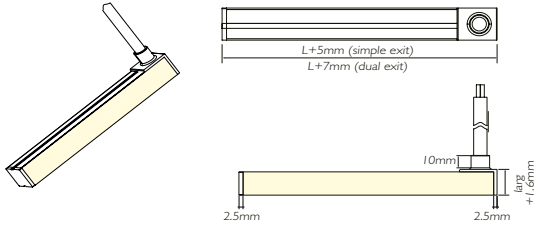


IP67 No dark Endcap - Left side outlet

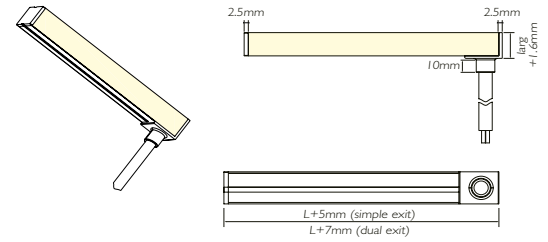



Fixing Accessories / Accessoires Fixation





A4315 Flat Aluminum rail
1000mm

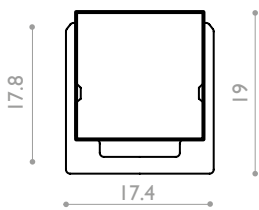


A4315 Aluminium clip
25mm

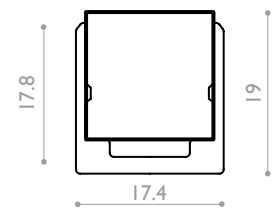

A4315 Moldable groove Silver
997mm

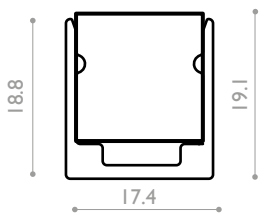

A4315 Moldable groove White
(cannot be upside down)
500mm



A4315 High Aluminum rail
1000mm

