

NEO 360 D18

Flexible LED Light Tube, diameter 18mm, 360° output
Tube de lumière LED flexible, diamètre 18mm, faisceau 360°
A4318



Temperature de couleur CCT
2300K | 2700K | 3000K | 4000K | DW 2300K - 4000K | RGB | R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 82 / 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 800 lm & 360°

Puissance Power
15 w/m

Coupe Cutting Unit
12 mm (W) | 31mm (DW) | 50mm (RGB) | 42mm (R / G / B / Y)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x D18mm | R > 120 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C



A4318.930.IP65.DALI

CCT & luminous flux

2300K	700 lm/m	823/923
2700K	700 lm/m	827/927
3000K	800 lm/m	830/930
4000K	800 lm/m	840/940

2300K/4000K 375+3 DW

Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y



RGB 400 lm RGB

IP Rating


IP 65 IP65

Dimming


No dimming HF
Dali DALI
Dmx DMX
Dimming 1 to 10VDC D10
Phase Dimming Digital PHA

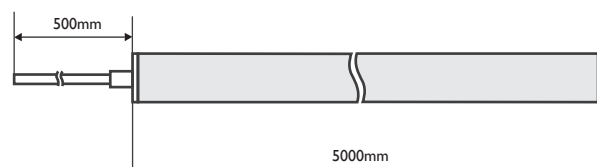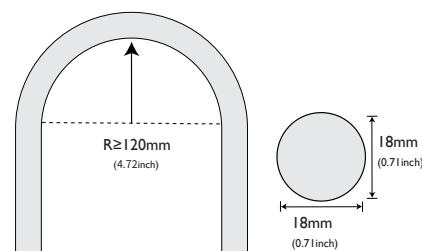

PHOTOMETRIC OF 1M STRIP



360° beam angle
photometry of 1m

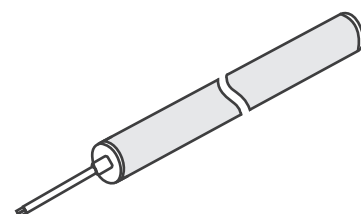

A4318.ECS
End cap set




A4318.ECC
End cap set for cable

NEO 360 D18


Flexible LED Light Tube, diameter 18mm, 360° output
Tube de lumière LED flexible, diamètre 18mm, faisceau 360°
A4318




Concealed accessories

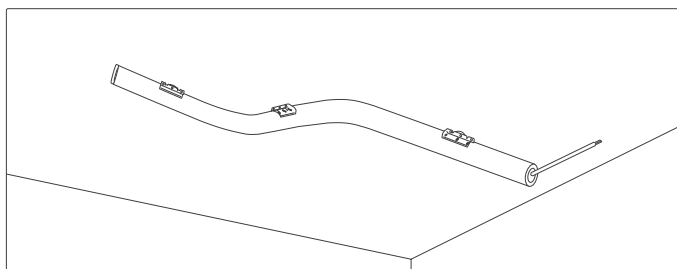

Splicing accessories



Horizontal mounted accessories

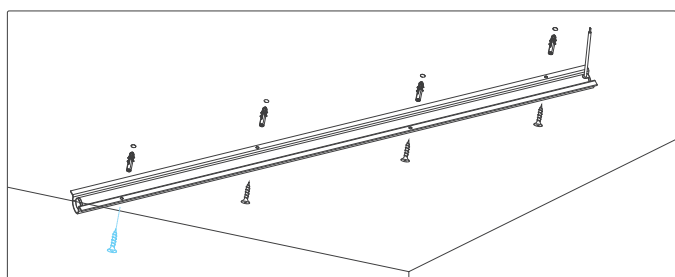


Vertical suspension accessories



Single ended




Side/ Cement Ceiling

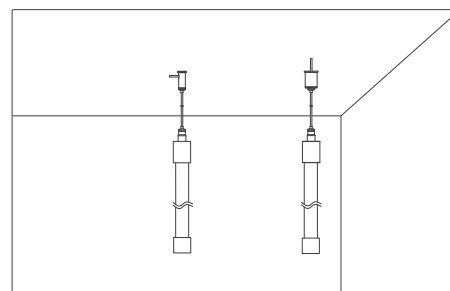


Horizontal suspension accessories

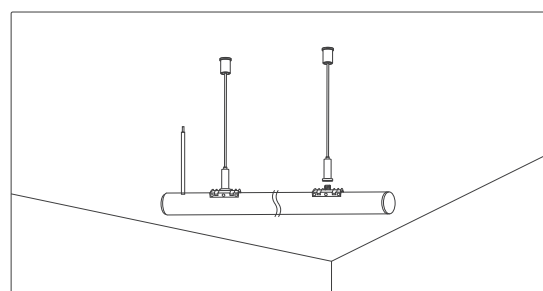


Top/ Suspended Ceiling

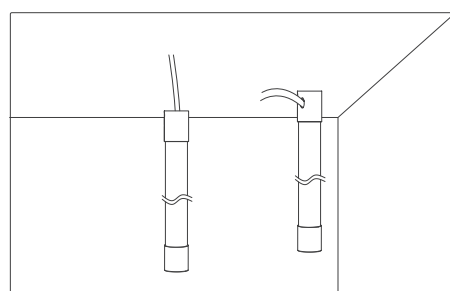

Shapeable accessories

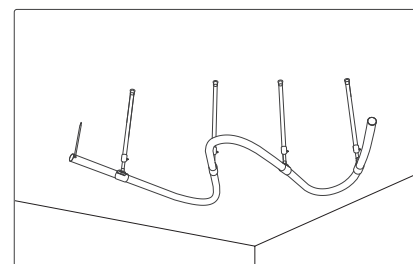

Double ended

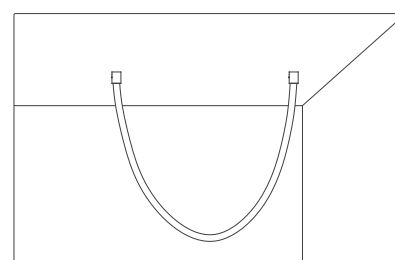

NEO 360 D18

Flexible LED Light Tube, diameter 18mm, 360° output
Tube de lumière LED flexible, diamètre 18mm, faisceau 360°
A4318



Precautions à respecter

- Utilisez une alimentation isolée de 24V DC pour alimenter le luminaire, et l'onde d'ondulation de la source de tension constante doit être inférieure à 5%. Il n'est pas permis d'utiliser un réducteur de tension RC ou une alimentation non isolée pour alimenter le luminaire.
- Dans les applications réelles, 15-20 % de l'alimentation doit être conservée (seulement 80-85 % de la puissance est utilisée) pour garantir qu'une tension suffisante est disponible pour alimenter le produit.
- Il faut faire attention à la sécurité du fonctionnement. Après la mise sous tension, il n'est pas permis de toucher l'alimentation 230vac pour éviter un choc électrique.
- L'attention doit être portée sur les pôles positifs et négatifs des fils pendant l'installation et sur la conformité de l'alimentation électrique aux tensions requises pour éviter les dommages.
- Évitez de rayer, de déformer et de plier irrégulièrement le produit pendant l'installation, sous peine d'endommager irrémédiablement le produit.
- Veuillez ne pas plier la bande en arc de cercle d'un diamètre inférieur à 80mm pour assurer la longévité et la fiabilité, un diamètre de pliage trop petit endommagera le produit lui-même.
- Si la longueur réelle de l'application dépasse la longueur d'utilisation spécifiée, cela entraînera une surchauffe et une luminosité inégale.
- Pour ne pas abîmer les yeux, évitez de fixer le côté lumineux de la bande LED pendant une longue période.
- L'installation, le démontage et la réparation du produit sont interdits aux non-professionnels.
- N'utilisez pas d'adhésif acide ou alcalin pour fixer les produits (y compris le ciment de verre, etc.).
- Ne pas mettre sur le produit de marquage à l'encre car celle-ci peut se diffuser dans le silicone du luminaire.
- Le produit ne convient pas à une utilisation dans les piscines et les fontaines.
- Veuillez confirmer avant l'utilisation car les produits de tailles variées présentent de légères différences dans leur couleur sous une même température de couleur en raison de leurs différences structurelles.
- Concernant les produits de protection IP67 ou IP65 sont installés et appliqués, le degré d'imperméabilité peut se dégrader en cas de découpe ou de modification sur le produit.
- Manuel d'utilisation : <https://atea.fr/NEO.360.manual.pdf>

Precautions

- Use a 24V DC isolated power supply to drive the neon lamp strip and the ripple wave of constant voltage source shall be less than 5%. It is not allowed to use RC voltage reduction or non-isolated power supply to drive the neon lamp strip.
- In actual applications, 15-20% of the power supply shall be kept (only 80-85% of the power is used) to guarantee that sufficient voltage is available to drive the product. Attention shall be paid to safe operation. After powering on, it is not allowed to touch the AC power supply to avoid an electric shock. Attention shall be paid to the positive and negative poles of the wires during installation and whether the power supply conforms to required voltages to avoid damages.
- Avoid scratching, distortion and irregular bending of the product during installation; otherwise it may cause irreparable damage to the product. Please do not bend the strip into an arc with a diameter less than 80mm to ensure the longevity and reliability, A bending diameter too small will damage the product itself.
- If the actual length of application exceeds the specified using length, it will lead to overload heating and uneven brightness. To keep the eyes from being harmed, try to avoid staring at the glowing side of the LED strip for a long time.
- Non-professionals are prohibited from installing, disassembling and repairing the product.
- Do not use any acid or alkaline adhesive to fix products (including not limited to glass cement, etc.)
- Do not put ink on the marking product as it may diffuse into the silicone of the luminaire.
- Product is not suitable for use in swimming pools and fountains.
- Please confirmed before usage as products of varied sizes show slight differences in their color under same color temperature due to their structural differences.
- When IP67 protective products are installed and applied, the waterproofing grade should be degraded after self-processing and cutting.
- User Guide : <https://atea.fr/NEO.360.manual.pdf>

ATEA

