


NEO 360 D30 PIXEL RGB

Flexible LED Light Tube, 360° output RGB Pixel led
 Tube de lumière LED flexible, sortie à 360° avec RGB Pixel
A4336




Temperature de couleur CCT	RGB Pixel
Puissance lumineuse & Angle faisceau	Luminous output & Beam angle 302 lm & 360°
Puissance Power	21.6w/m
Coupe Cutting Unit	11.11 mm
Protocole SPI SPI Protocol	WS2815 & 90 pixels/m
Dimensions & courbure mini	Dimensions & min. bending 5000 x D30 mm R > 120 mm
Indices de protection & normes	Standards IP65 IK08 Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant
Tension alimentation & Classe isolation	Input voltage & Class 12Vdc class III
Température d'utilisation	Ambient temperature - 20°C / + 40°C

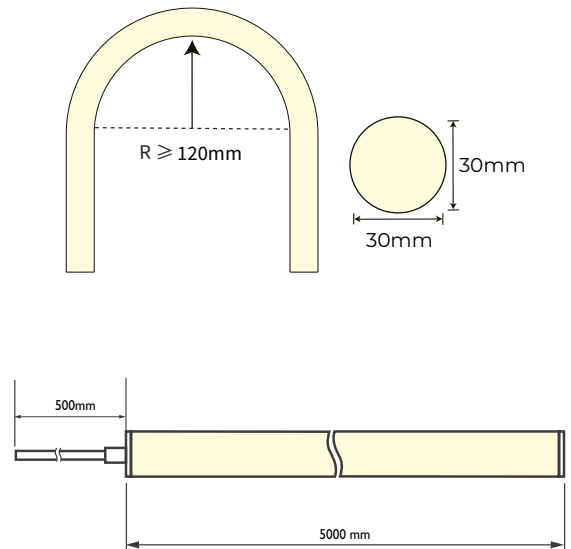


A4336.22.RGBX.IP65.SPI	
Power 21.6w/m	22
CCT & luminous flux RGBX 302 lm/m	RGBX
IP Rating IP65	IP65
Dimming SPI	SPI

Cable Entry / Entrée de cable

IP65 No Dark Endcap - Axis outlet

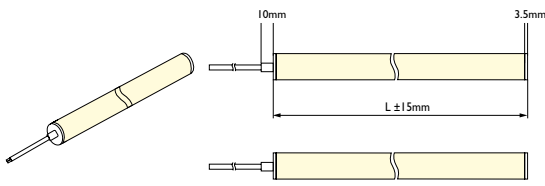


IP65 No Dark Endcap - Side outlet

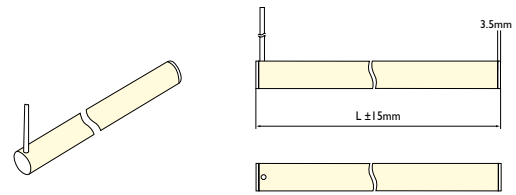


Fixing Accessories / Accessoires Fixation





A4330.LCX-1000

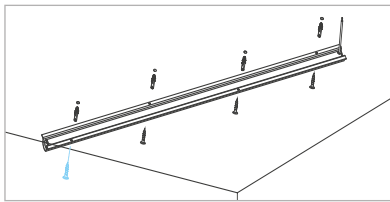



A4330.PI-25

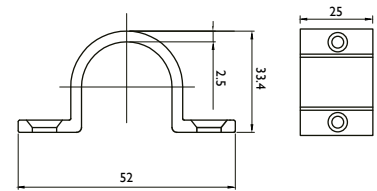

A4330.DCX-00

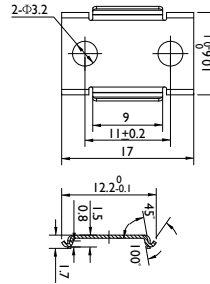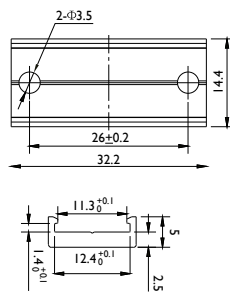

A4330.VCC-00-2

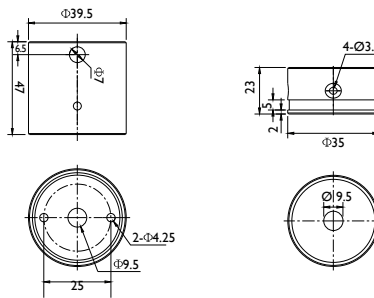

A4330.VRD-00-2

