

NEO 360 D30 DISTANCE

Flexible LED Light Tube, diameter 30mm, 48V, 360° output
 Tube de lumière LED flexible, diamètre 30mm, 48V, sortie à 360°
A4338



Temperature de couleur CCT
 2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
 OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
 (@4000K) 950 lm & 360°

Puissance Power
 12.5w/m


Coupe Cutting Unit
 83.33 mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
 20000 x D30 mm | R > 120 mm

Indices de protection & normes Standards
 IP65 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
 48Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
 - 25°C / + 55°C

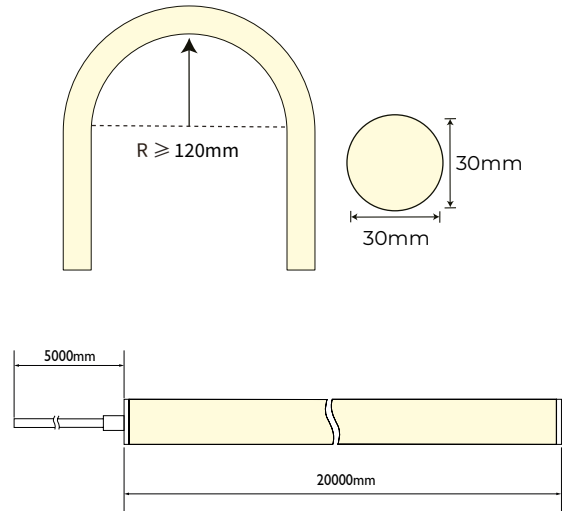


A4338.13.930.IP65.DALI


Power 12.5w/m		13
CCT & luminous flux		
2200K	850 lm/m	922
2700K	950 lm/m	927
3000K	950 lm/m	930
4000K	950 lm/m	940
IP Rating IP65		IP65
Dimming		
No dimming		HF
Dali		DALI
Dmx		DMX
Dimming 0/1 - 10VDC		D10
Casambi		CSB

Cable Entry / Entrée de cable

IP65 No Dark Endcap - Axis outlet

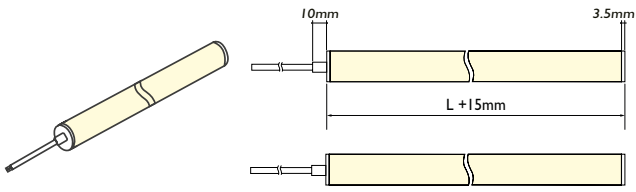


IP65 No Dark Endcap - Side outlet

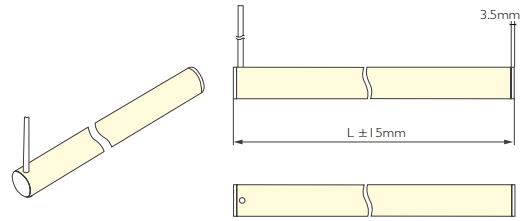


Fixing Accessories / Accessoires Fixation





A4330.LCX-1000

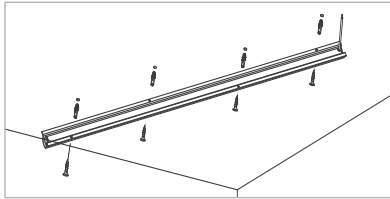



A4330.PI-25

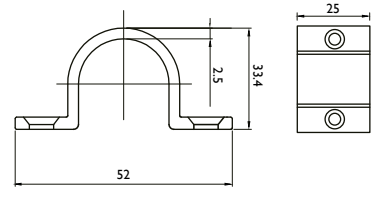

A4330.DCX-00

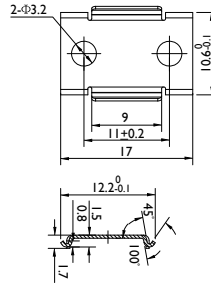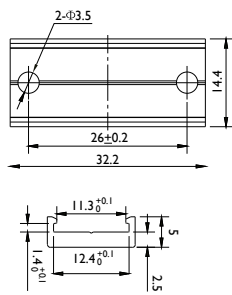

A4330.VCC-00-2

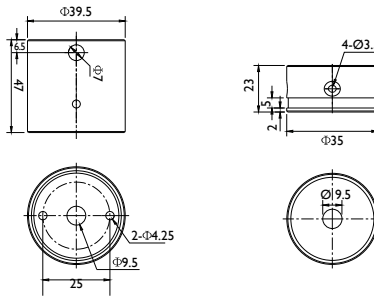

A4330.VRD-00-2

