


NEO TOP MINI PIXEL RGB

Flexible uniform LED light line, top bend, pixel RGB
Ligne lumineuse LED, flexible verticalement, Digital RGB
A4429

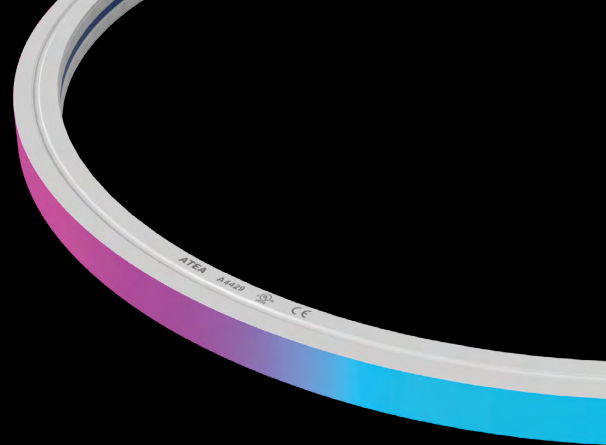

Temperature de couleur **CCT**
RGB

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly

Puissance lumineuse & Angle faisceau **Luminous output & Beam angle**
(@RGB) 276 lm & 115°

Puissance **Power**
12w/m (RGB)

Coupe **Cutting Unit**
100mm (RGB)


Protocol & adresses **Protocol & addresses**
WS2811 & 10 pixels/m

Dimensions & courbure mini **Dimensions & min. bending**
5000 x 10 x 10 mm | R > 75 mm

Indices de protection & normes **Standards**
IP67 | IK08 | UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
24 Vdc | class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 25°C / + 45°C

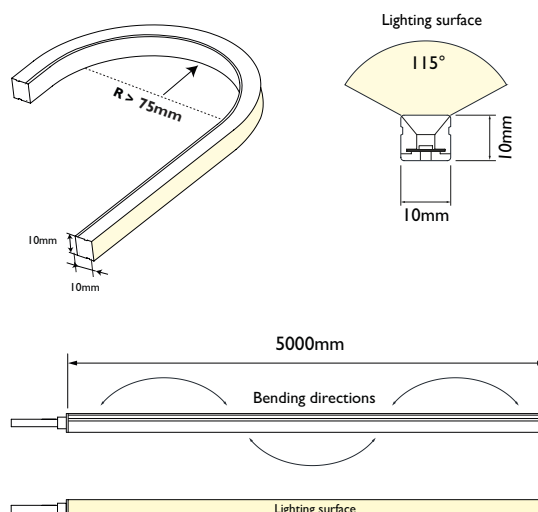

A4329.12.RGBX.IP67.SPI

Power
12w/m

CCT & luminous flux

RGBX 276 lm/m

IP Rating
IP67

Dimming
SPI

12


RGBX

IP67


SPI

Entry cable / Entrée de cable


IP67 Glued Endcap - Axis outlet

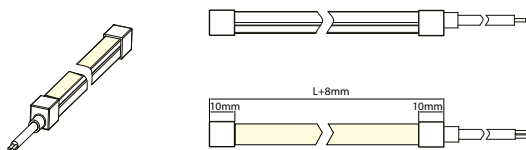


IP67 Glued Endcap - Bottom outlet

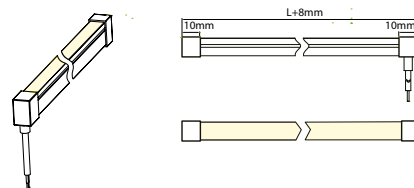


IP67 Glued Endcap - Right side outlet

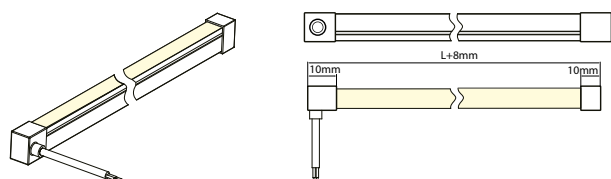


IP67 Glued Endcap - Left side outlet

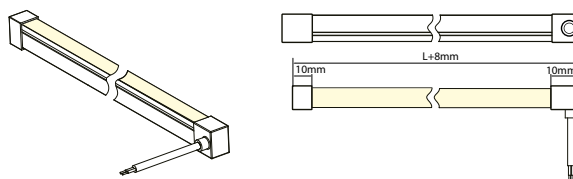


Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A4429 Aluminum rail
1000mm - 2000mm - 3000mm



A4429 PC transparent rail
1000mm - 2000mm - 3000mm



A4429 Clip INOX