

NEO TOP 3 SIDES MINI CUT

Flexible uniform LED light line, lit on 3 sides, top bend
Ligne lumineuse LED, flexible verticalement, éclairé sur les 3 côtés
A4439



Temperature de couleur CCT
2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 980 lm & 225°

Puissance Power
10w/m


Coupe Cutting Unit
6.25mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
10000 x 13 x 12 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 50°C

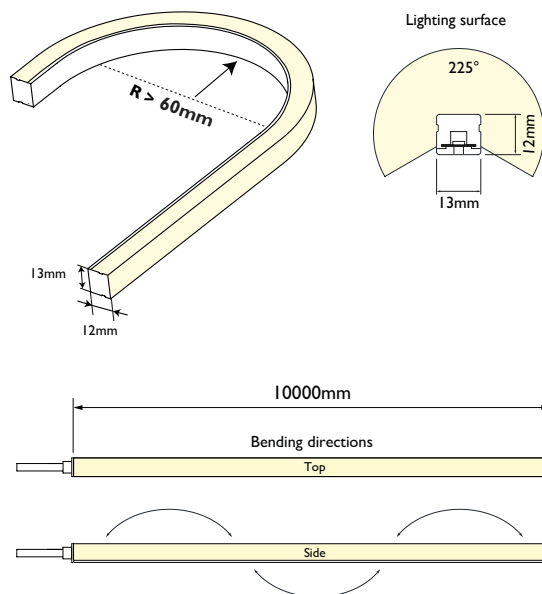

A4439.10.930.IP67.DALI

Power
10w/m

CCT & luminous flux

2200K	770 lm/m
2700K	935 lm/m
3000K	990 lm/m
4000K	980 lm/m

IP Rating
IP67

Dimming
No dimming
Dali
Dmx

Dimming 0/1 - 10VDC
Casambi

10


923
927
930
940

IP67


HF
DALI
DMX
DI0
CSB

Cable Entry / Entrée de cable


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

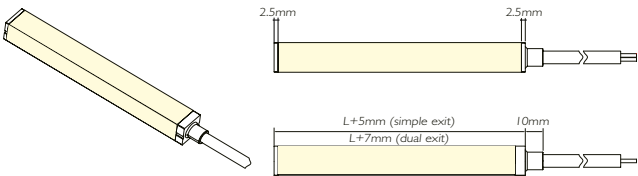


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

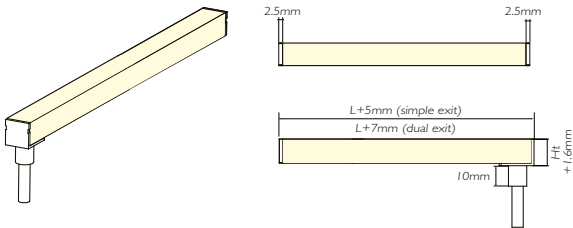

IP67 No Dark Endcap - Right side outlet

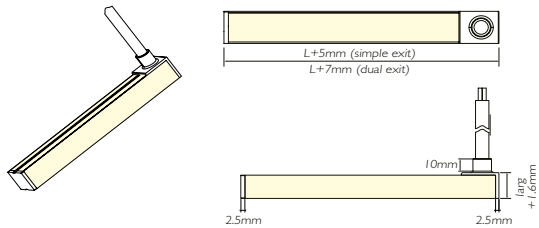


IP67 No Dark Endcap - Left side outlet

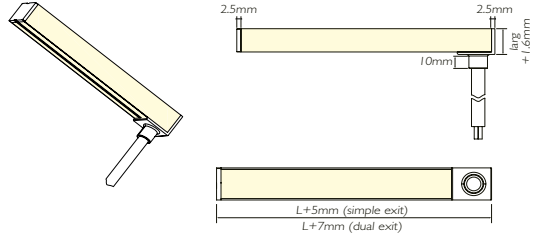

Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A440I Flat PC rail
1000mm



A440I PC clip
25mm