


# NEO TOP ULTRA DISTANCE

Flexible uniform LED light line, top bend, 48V, up to 170m  
Ligne lumineuse LED, flexible verticalement, 48V, jusqu'à 170m  
A4451

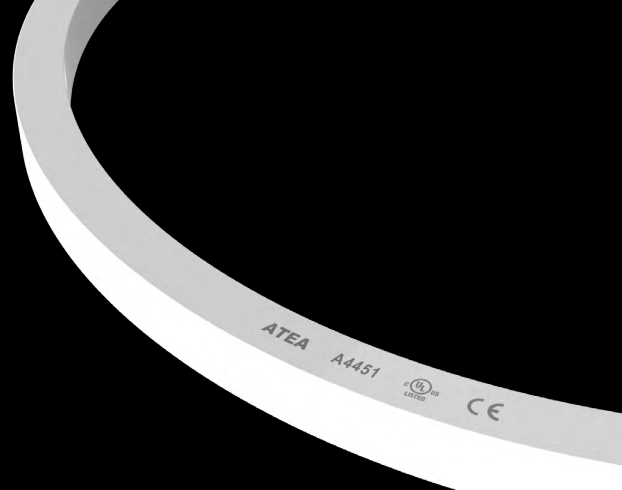

**Temperature de couleur CCT**  
2200K - 2500K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 4500K - 5000K - 5700K - 6500K

**Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI**  
OneBinOnly | >90

**Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle**  
(@4000K) 869lm @12w/m | 320 lm @5w/m | 125 lm @2w/m & 115°

**Puissance Power**  
2w/m | 5w/m | 12w/m


**Coupe Cutting Unit**  
125mm

**Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending**  
170000 (@2w/m) | 110000 (@5w/m) | 50000 (@12w/m) x 22 x 19mm | R > 200 mm  
Conditionnement en longueur de 10m maximum - Packaging in lengths of up to 10m maximum

**Indices de protection & normes Standards**  
IP68 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

**Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class**  
48Vdc | class III

**Température d'utilisation Ambient temperature**  
- 40°C / + 55°C

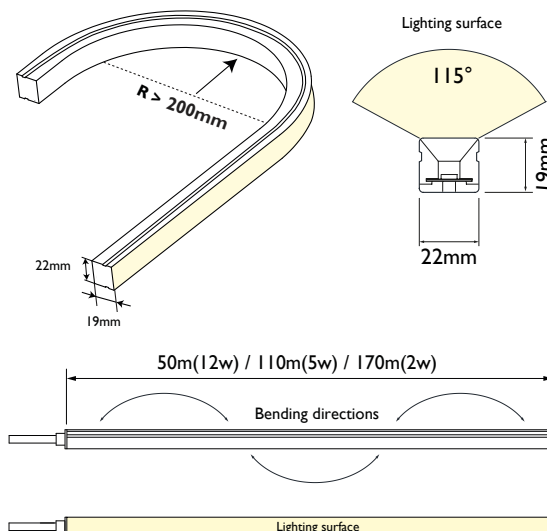

**A4451.5.930.IP68.DALI**

**Power**  
12w/m  
5w/m  
2w/m

12  
5  
2

**CCT & luminous flux**

|       | 12w/m    | 5w/m     | 2w/m     |     |
|-------|----------|----------|----------|-----|
| 2200K | 736 lm/m | 280 lm/m | 100 lm/m | 922 |
| 2500K | 765 lm/m | 290 lm/m | 105 lm/m | 925 |
| 2700K | 794 lm/m | 300 lm/m | 121 lm/m | 927 |
| 3000K | 820 lm/m | 307 lm/m | 116 lm/m | 930 |
| 3500K | 822 lm/m | 310 lm/m | 120 lm/m | 935 |
| 4000K | 869 lm/m | 320 lm/m | 125 lm/m | 940 |
| 4500K | 880 lm/m | 330 lm/m | 130 lm/m | 945 |
| 5000K | 890 lm/m | 340 lm/m | 135 lm/m | 950 |
| 5700K | 900 lm/m | 350 lm/m | 140 lm/m | 957 |
| 6500K | 910 lm/m | 360 lm/m | 150 lm/m | 965 |

**IP Rating**  
IP68


IP68

**Dimming**  
No dimming  
Dali  
Dmx  
Dimming I to 10VDC  
Casambi


HF  
DALI  
DMX  
D10  
CSB

## Cable Entry / Entrée de câble


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

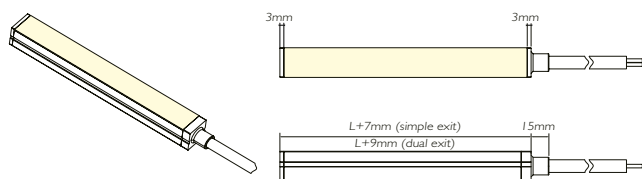


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

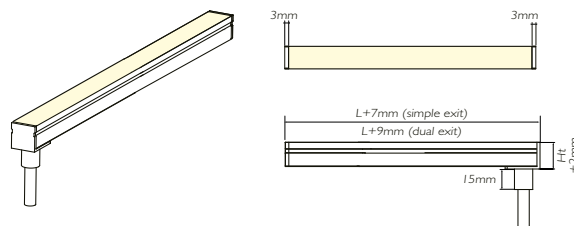

IP67 No dark Endcap - Right side outlet

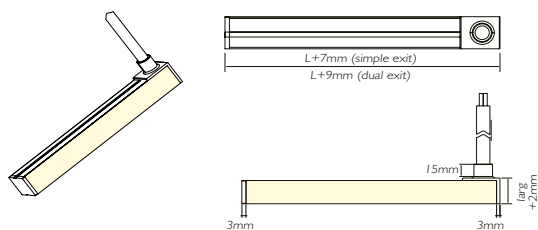



IP67 No dark Endcap - Left side outlet

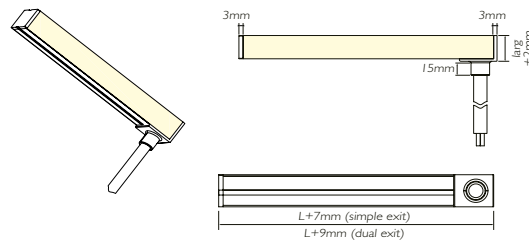


## Fixing Accessories / Accessoires Fixation




A4451 Aluminum rail  
35-1000-2000mm

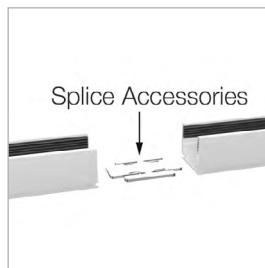

A4451 Aluminum clip-rail



A4451 High Aluminum rail  
35-1000-2000mm



A4451 Aluminum Moldable Groove  
1000mm

