

NEO TOP CORNER

Flexible uniform light line, corner, top bend
Ligne lumineuse LED d'angle, flexible verticalement
A4480



Temperature de couleur CCT
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K - DW (2700K+6000K)

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 960 lm | (@DW) 1040 lm & 115°

Puissance Power
12w/m


Coupe Cutting Pace
Free-cutting | 35.7mm (@DW)

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending g radius
5000 x 16 x 16 mm | > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 45°C

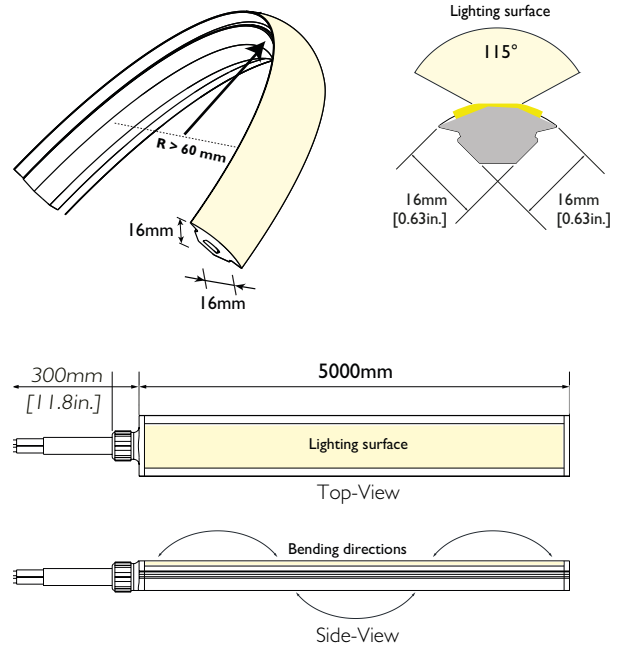

A4480.12.930.IP67.DALI6

Power
12w/m

12

CCT & luminous flux

2700K 615 lm/m
3000K 883 lm/m
3500K 931 lm/m
4000K 960 lm/m
5000K 940 lm/m
6000K 940 lm/m

927
930
935
940
950
960

2700K/6000K 1040 lm/m

DW

IP Rating


IP67 (procédé de moulage sous pression)

IP67

Dimming


No dimming
Dali DT8 (DW)
Dali DT6
Dmx
Dimming 0/1 - 10VDC
Casambi

HF
DALI8
DALI6
DMX
DI0
CSB

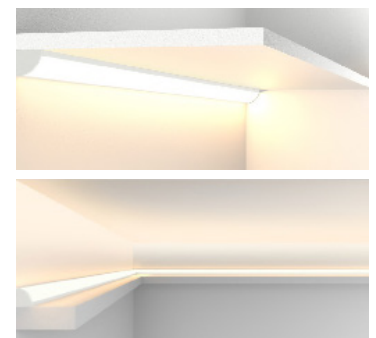


Cable Entry / Entrée de câble


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

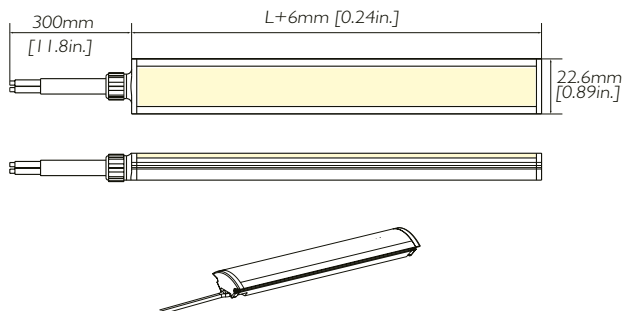



IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

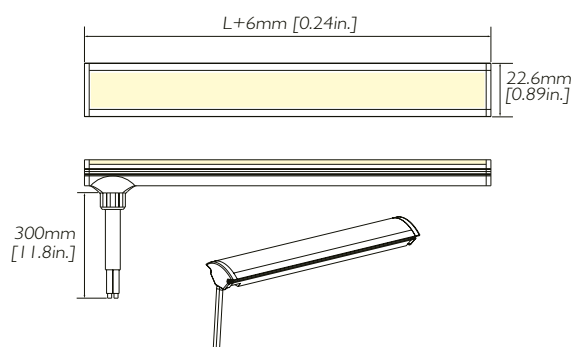

Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A4480 Aluminum Rail
1000mm



A4480 Aluminum Clip

