

NEO TOP CORNER MINI

Flexible uniform LED light line, mini corner, top bend
Ligne lumineuse LED d'Angle Mini, flexible verticalement
A4481



Temperature de couleur CCT
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 684 lm & 115°

Puissance Power
9w/m


Coupe Cutting Pace
Free Cuttingg

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending g radius
5000 x 10 x 10 mm | > 30 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK06 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc I class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 45°C

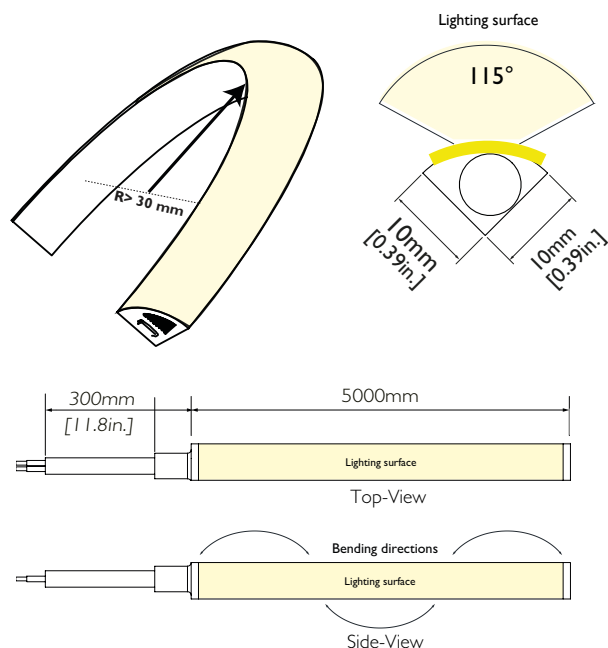

A4481.9.930.IP67.DALI

Power
9w/m

CCT & luminous flux

2700K	615 lm/m	927
3000K	630 lm/m	930
3500K	664 lm/m	935
4000K	684 lm/m	940
5000K	670 lm/m	950
6000K	670 lm/m	960

IP Rating

IP67 (procédé de moulage sous pression) IP67

Dimming

No dimming (w)


Dali

Dmx

Dimming 0/1 - 10VDC (W)


Casambi

HF
DALI
DMX
DI0
CSB

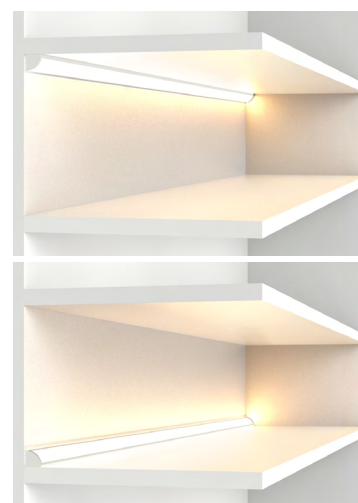


Cable Entry / Entrée de cable


IP67 Glued Endcap - Axis outlet

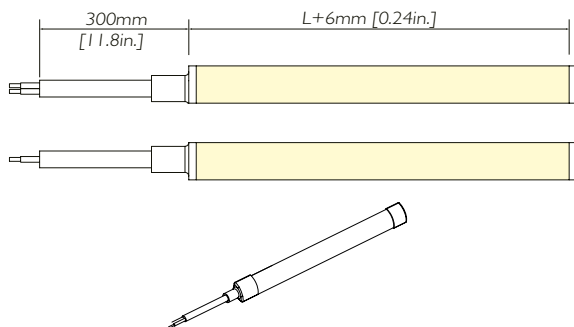


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

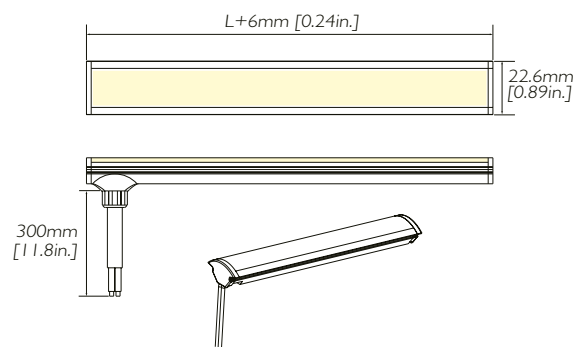


IP67 No dark Endcap - Right side outlet

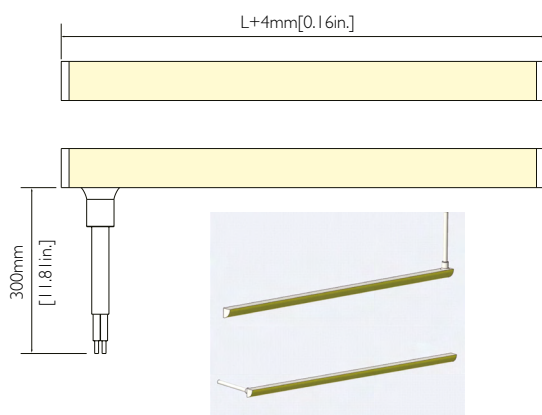



IP67 No dark Endcap - Left side outlet

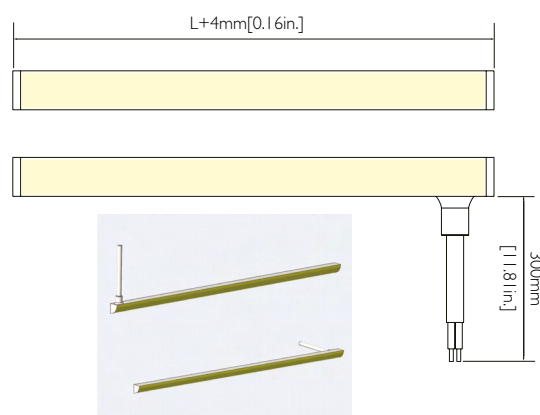


Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A4480 Aluminum Rail
1000mm

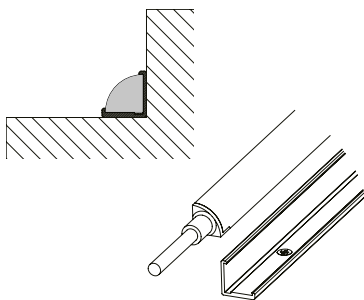

A4480 Aluminum Clip
White



A4481 Plastic Clip
Transparent

