

NEO TOP MINI ECO

Flexible uniform LED light line, top bend, 10mm
Ligne lumineuse LED, flexible verticalement, 10mm
A4490



Temperature de couleur CCT
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5500K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >80

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 605 lm & 115°

Puissance Power
8.8w/m


Coupe Cutting unit
50 mm

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x 10 x 10 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 - IK08 - Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc - class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 25°C / + 55°C

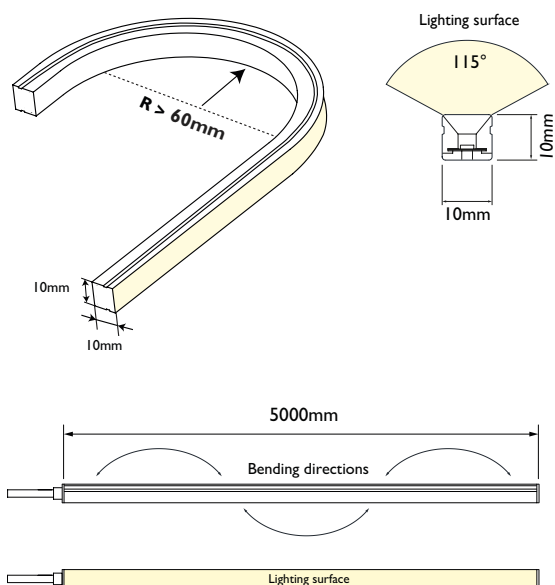

A4490.9.930.IP65.DALI

Power
8.8w/m

CCT & luminous flux

	10w/m	
2700K	555 lm/m	927
3000K	568 lm/m	930
3500K	585 lm/m	935
4000K	605 lm/m	940
5500K	581 lm/m	955

IP Rating
IP 65

Dimming


No dimming
Dali
Dmx
Dimming 0/1 - 10VDC
Casambi

IP65


HF
DALI
DMX
DI0
CSB

Cable Entry / Entrée de cable



IP65 Glued Encap - Axis outlet

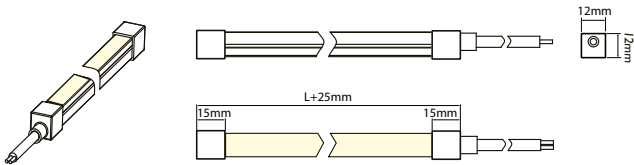

Fixing Accessories / Accessoires Fixation



A443 I Aluminum rail
1000mm



A443 I Aluminum clip
20mm