


NEO SIDE SLIM6 PIXEL

Flexible uniform LED light line, side bend, pixel, 6mm
Ligne lumineuse LED, flexible latéralement, Digital, 6mm
A4529

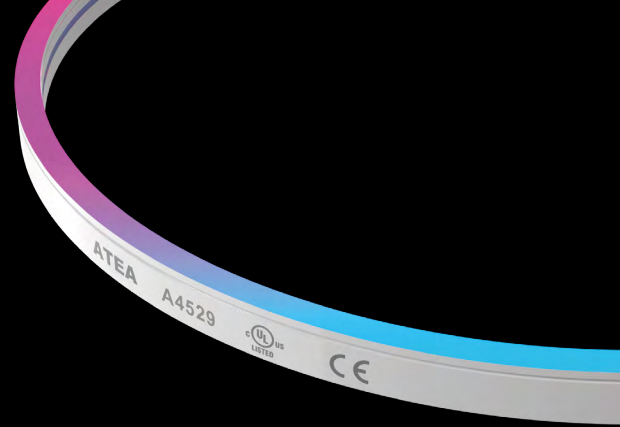

Temperature de couleur **CCT**
RGB

Precision de couleur & IRC **Color consistency & CRI**
OneBinOnly

Puissance lumineuse & Angle faisceau **Luminous output & Beam angle**
(@RGB) 162 lm & 120°

Puissance **Power**
12.5w/m

Coupe **Cutting Unit**
100 mm


Protocol & adresses **Protocol & adresses**
WS2811 & 10 pixels/m

Dimensions & courbure mini **Dimensions & min. bending**
5000 x 06 x 12 mm | R > 40 mm

Indices de protection & normes **Standards**
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation **Input voltage & Class**
24 Vdc | class III

Température d'utilisation **Ambient temperature**
- 25°C / + 45°C

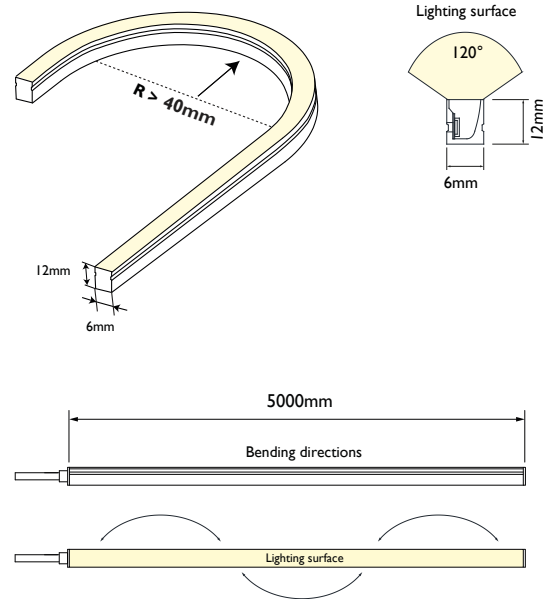

A4529.I3.RGBX.IP67.SPI

Power
12.5w/m

CCT & luminous flux
RGBX 162 lm/m

IP Rating
IP67

Dimming
SPI

I3


RGBX

IP67

SPI

Entry cable / Entrée de cable



IP67 Glued Endcap - Axis outlet

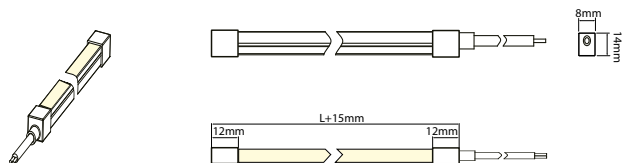

Fixing Accessories / Accessoires Fixation




A4506 Aluminum rail
1000mm




A4506 Aluminum clip
20mm




A4506 High Aluminum rail
1000mm



A4506 Moldable Groove
500mm (cannot be upside down)



A4506 PC rail
1000mm



A4506 PC clip
20mm