


NEO SIDE SAUNA

Flexible uniform LED light line, side bend, for Sauna | 110°
Ligne lumineuse LED, flexible latéralement, pour Sauna | 110°
A4543

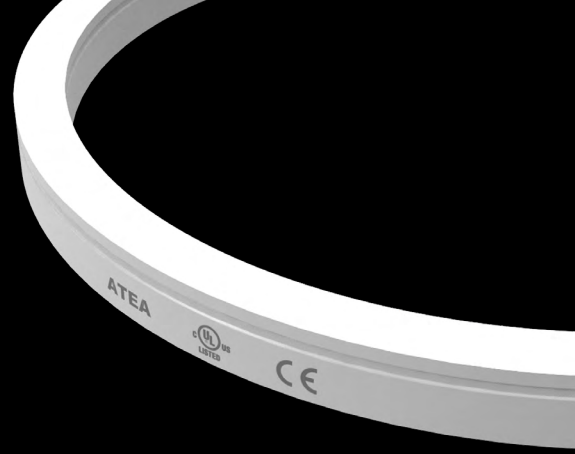

Temperature de couleur CCT
1600K - 2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K | RGB

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 310 lm | (@RGB) 108 lm & 115°

Puissance Power
7.2w/m (RGB) | 5w/m (W)


Coupe Cutting Unit
50 mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
(@W) 15000 - (@RGB) 5000 x 12 x 17 mm | R > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 40°C / + 110°C

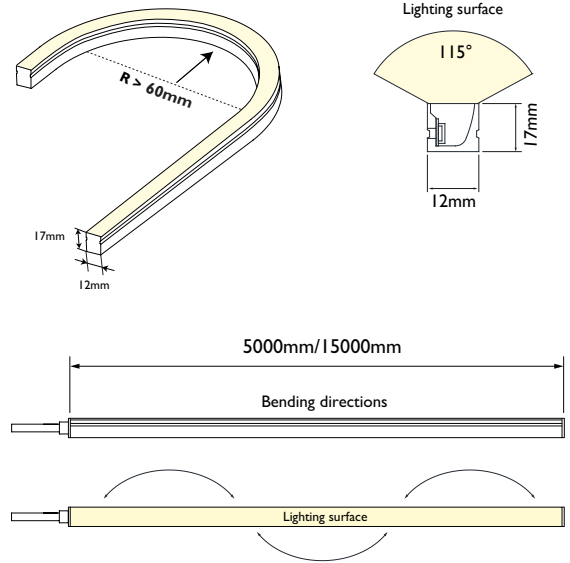

A4543.5.930.IP67.DALI

Power
5w/m (W)
7.2w/m (RGB)

CCT & luminous flux

1600K	135 lm/m
2200K	255 lm/m
2700K	280 lm/m
3000K	300 lm/m
4000K	310 lm/m
6500K	320 lm/m

RGB 108 lm/m

IP Rating
IP67

Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming 0/1 - 10VDC
Casambi

5
7

916
922
927
930
940
965


RGB

IP67


HF
DALI
DMX
DI0
CSB

Cable Entry / Entrée de cable


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

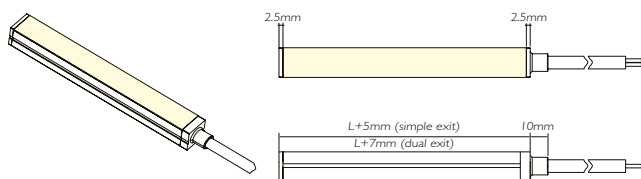

IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

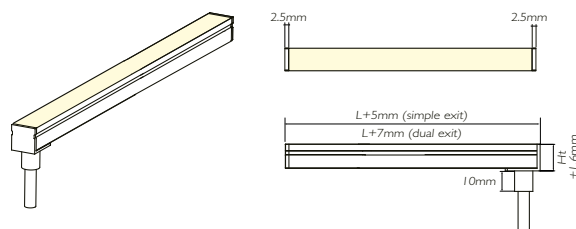


IP67 No dark Endcap - Left side outlet

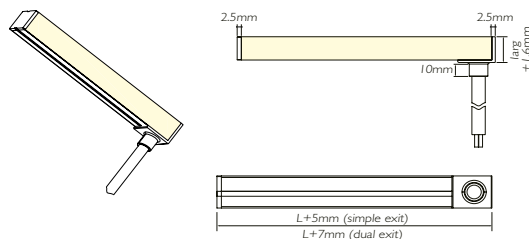


Fixing Accessories / Accessoires Fixation





A4501 Flat Aluminum rail
1000mm



A4501 Aluminium clip
25mm





A4501 High Aluminum rail
1000mm



A4501 High Aluminum clip
25mm



A4501 Side Aluminum rail
1000mm



A4501 Side Aluminum clip
35mm



A4501 Moldable Groove
500mm (cannot be used upside down)

