

NEO SIDE ULTRA DISTANCE

Flexible uniform LED light line, side bend, 48V, up to 170m
Ligne lumineuse LED, flexible latéralement, 48V, jusqu'à 170m
A4551



Temperature de couleur CCT
2200K - 2500K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 4500K - 5000K - 5700K - 6500K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 747lm @12w/m | 309 lm @5w/m | 115 lm @2w/m & 115°

Puissance Power
2w/m | 5w/m | 12w/m


Coupe Cutting Unit
125mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
150000 (@2w/m) | 90000 (@5w/m) | 50000 (@12w/m) x 22 x 22mm | R > 200 mm
Conditionnement en longueur de 10m maximum - Packaging in lengths of up to 10m maximum

Indices de protection & normes Standards
IP68 | IK08 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
48Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 40°C / + 55°C

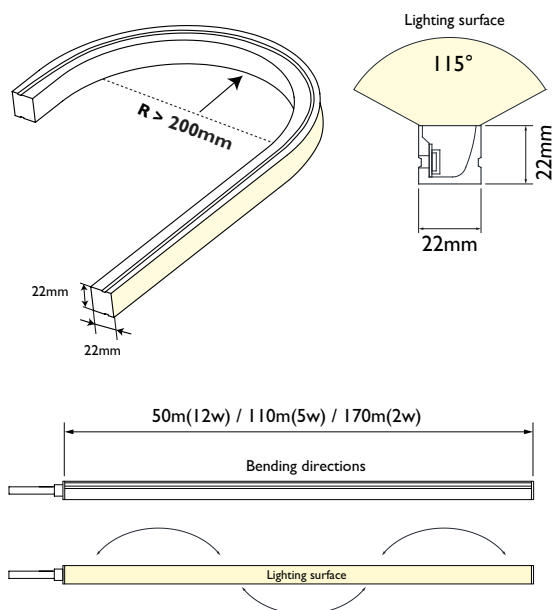

A4551.12.930.IP68.DALI

Power

12w/m	12
5w/m	5
2w/m	2

CCT & luminous flux

	12w/m	5w/m	2w/m
2200K	640 lm/m	277 lm/m	85 lm/m
2500K	660 lm/m	278 lm/m	90 lm/m
2700K	670 lm/m	260 lm/m	100 lm/m
3000K	685 lm/m	248 lm/m	106 lm/m
3500K	690 lm/m	301 lm/m	110 lm/m
4000K	747 lm/m	309 lm/m	115 lm/m
4500K	710 lm/m	315 lm/m	120 lm/m
5000K	730 lm/m	320 lm/m	125 lm/m
5700K	730 lm/m	330 lm/m	130 lm/m
6500K	740 lm/m	340 lm/m	135 lm/m

IP Rating


IP68	IP68
------	------

Dimming


No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming I to 10VDC	D10
Casambi	CSB

Cable Entry / Entrée de câble


IP67 No dark Endcap - Axis outlet

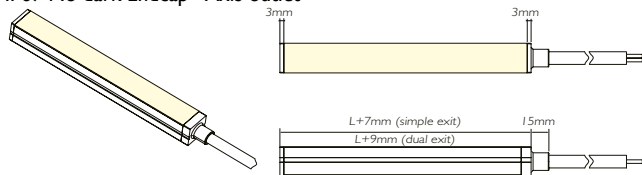


IP67 No dark Endcap - Bottom outlet

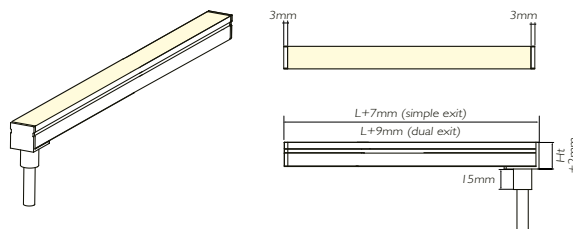

IP67 No dark Endcap - Right side outlet

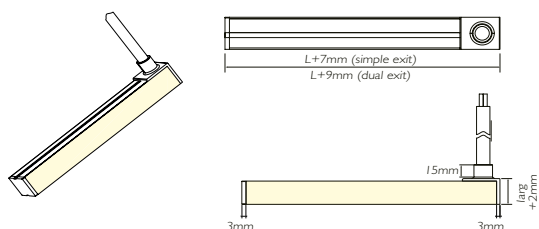



IP67 No dark Endcap - Left side outlet

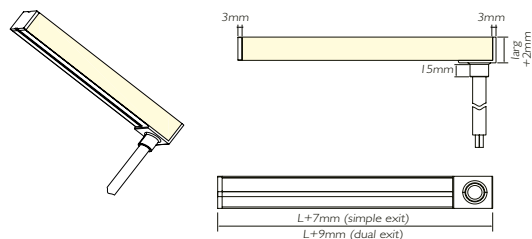


Fixing Accessories / Accessoires Fixation




A455I Aluminum rail
35-1000-2000mm

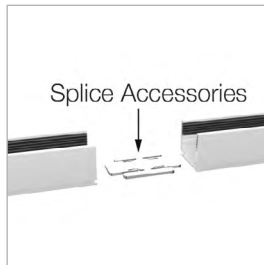

A455I Aluminum clip-rail



A455I High Aluminum rail
35-1000-2000mm



A455I Aluminum Moldable Groove
1000mm

