


NEO SIDE SLIM6 DISTANCE

Flexible Uniform LED Light Line, 48V, side bend, 6mm
Ligne lumineuse LED, flexible latéralement, 48V, 6mm
A4556

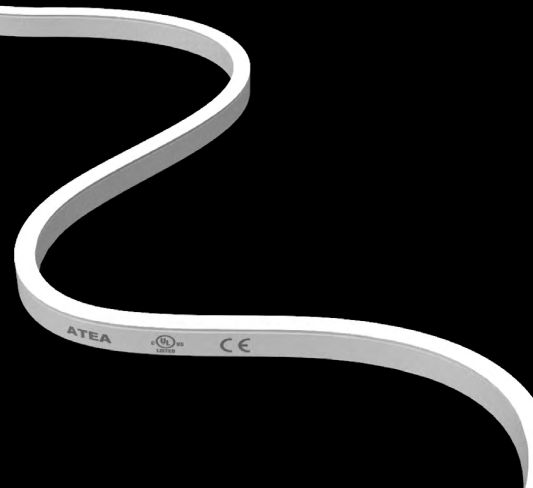

Temperature de couleur CCT
2300K | 2700K | 3000K | 4000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | >90

Puissance lumineuse & Angle faisceau Luminous output & Beam angle
(@4000K) 190 lm & 115°

Puissance Power
5.3w/m


Coupe Cutting Unit
100 mm

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending
30000 x 06 x 12 mm | R > 30 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK06 | Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
48 Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 25°C / + 55°C

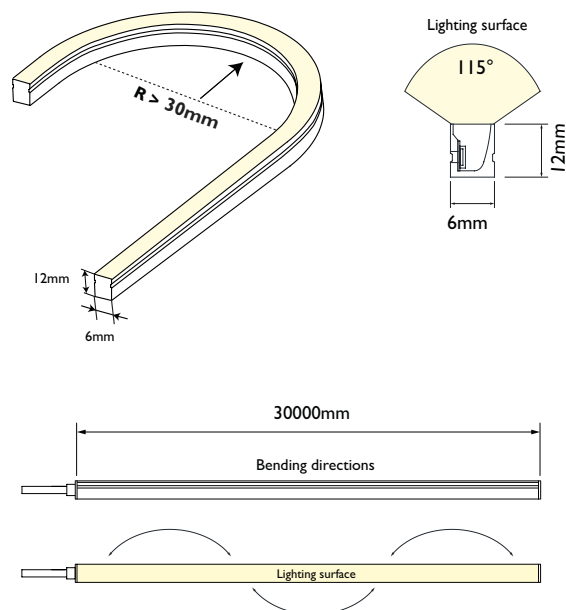

A4556.5.930.IP65.DALI

Power
5.3w/m

CCT & luminous flux

2300K	150 lm/m	923
2700K	170 lm/m	927
3000K	170 lm/m	930
4000K	190 lm/m	940

IP Rating
IP65

Dimming

No dimming

Dali

Dmx

Dimming 0/1 - 10VDC


Casambi

IP65

HF
DALI
DMX
D10
CSB

Entry cable / Entrée de cable



IP65 Glued Endcap - Axis outlet

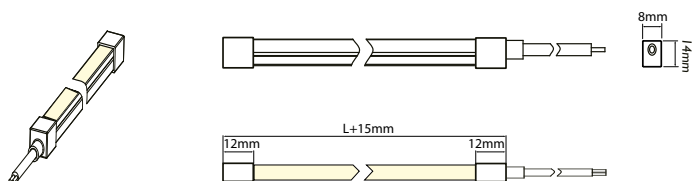

Fixing Accessories / Accessoires Fixation




A4506 Aluminum rail
1000mm




A4506 Aluminum clip
20mm




A4506 High Aluminum rail
1000mm



A4506 Moldable Groove
500mm (cannot be upside down)



A4506 PC rail
1000mm



A4506 PC clip
20mm