STORM

Linear wall washer with optics & adjustable segments
Wall washer orientable avec optique

A6601

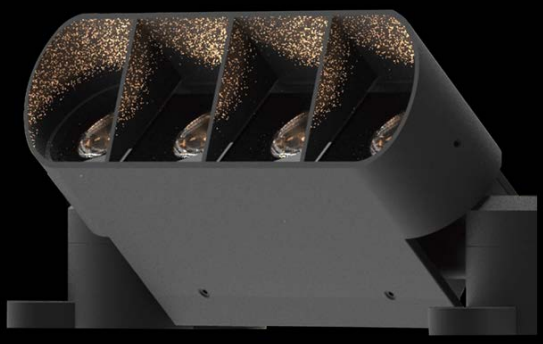

CRI >90 | R9 >30 | Nichia / Osram LED SMD | 6 w/sgmt | LM80 50.000h | 24 Vdc | 0.10V DALI DMX | CE | IP66

Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
>90 / R9>30

Température de couleur **Color CCT**
2700K - 3000K - 4000K - 5000K - DW - RGB - RGBW

Rendement **Lumen Output**
400 - 600lm / segment

Beam angles **Angles de faisceau**
8° / 10° / 15° / 25° / 30° / 60° / 10x30° / 10x50°

Puissance **Power**
6w / segment

Dimensions **Dimensions**
76 x 79 mm (76 x 99mm with snoot or visor)

Longueur maximale **Max.length**
1060 mm (6 segments of 170mm)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Standard



20mm Snoot



45° Visor









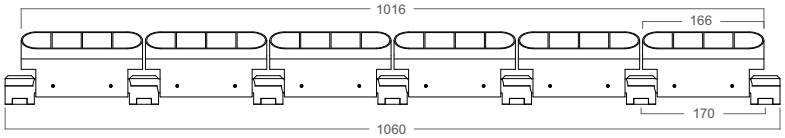





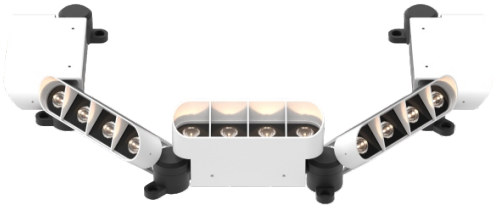

STORM

Linear wall washer with optics & adjustable segments
Wall washer orientable avec optique

A6601

CRI >90 | R9 >30 | Nichia / Osram LED SMD | 6 w/sgmt | LM80 50.000h | 24 Vdc | 0.10V DALI DMX | CE | IP66

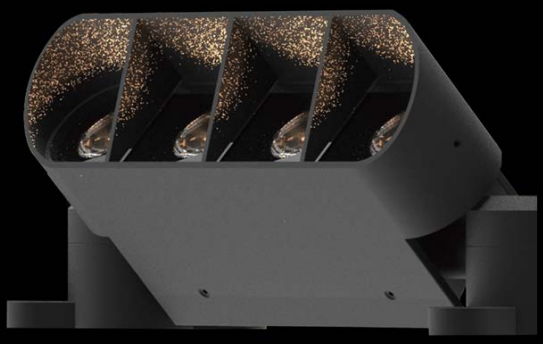



A6601.940.IP66.04.F10.VI.DALI

Led Color

2700K	927
3000K	930
4000K	940
5000K	950
Dynamic White 3000K/4000K	DW
RGB	RGB
RGBW	RGBW

IP Rating

IP66	IP66

Finishes

Aluminium black	04
Aluminium white	16

Optic

8°	F8
10°	F10
15°	F15
25°	F25
30°	F30
60°	F60
10x30°	F10x30
10x50°	F10x50

Accessories

Standard	ST
20 mm Snoot	SN
45° Visor	VI

Dimming

No dimming	HF
0.10V	0-10V
Dali	DALI
Dmx	DMX

Symmetrical Beams

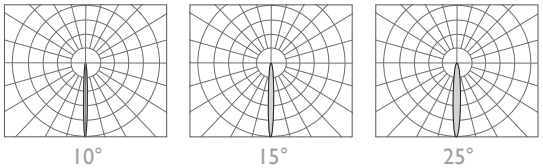

Asymmetrical Beams

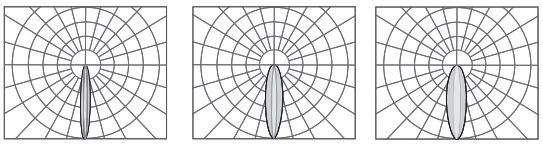
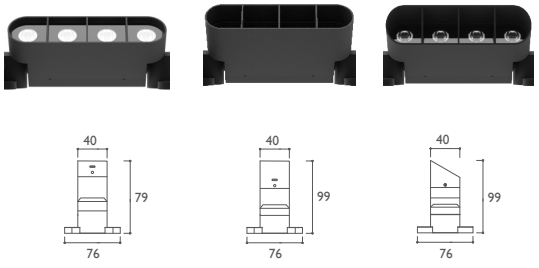
Standard | 20mm Snoot | 45° Visor