


STORM MINI

Mini wall washer with optics & adjustable segments
Wall washer mini orientable avec optique

A6601m



Indice de Rendu de Couleur IRC **Color Rendering CRI**
>90

Température de couleur **Color CCT**
2700K - 3000K - 4000K - RGBW

Rendement **Lumen Output**
600lm / segment

Beam angles **Angles de faisceau**
8°/10°/15°/25°/30°/60°

Puissance **Power**
5w / segment

Dimensions **Dimensions**
135x32.9x78(H)mm


Longueur maximale **Max.length**
515 mm (5 segments)

Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 20°C / + 55°C


Standard




20mm Snoot

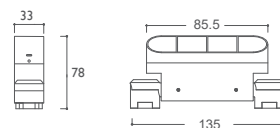


45° Visor

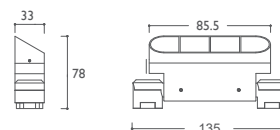

3 modules version

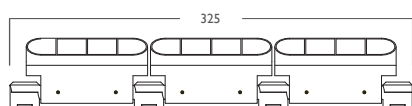


5 modules version

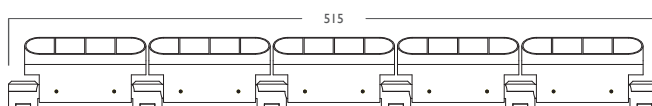

STORM MINI

Mini wall washer with optics & adjustable segments
Wall washer mini orientable avec optique

A6601m



A6601m.940.IP40.04.F10.ST.DALI

Led Color

2700K
3000K
4000K

927
930
940

RGBW

RGBW

IP Rating

IP40

IP40

Finishes

Aluminium black
Aluminium white

04
16

Optic

8°
10°
15°
25°
30°
50°
20x40°

F8
F10
F15
F25
F30
F50
F20x40

Accessories

Standard
20 mm Snoot
45° Visor


ST
SN
VI

Dimming


No dimming
0.10V
Dali
Dmx

HF
0-10V
DALI
DMX

Symmetrical Beams

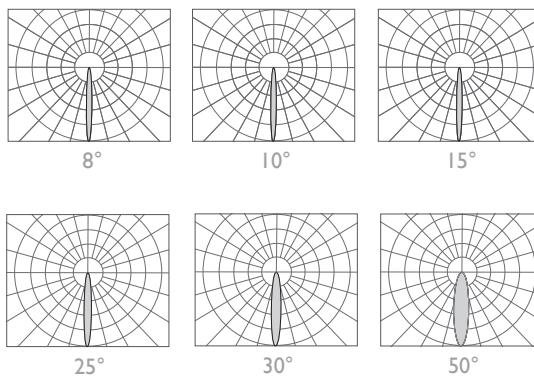

Asymmetrical Beams



INSTALLATION

