


# STORM MINI

Mini wall washer with optics & adjustable segments  
Wall washer mini orientable avec optique

A660Im



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
>90

**Température de couleur Color CCT**  
2700K - 3000K - 4000K - RGBW

**Rendement Lumen Output**  
600lm / segment

**Beam angles Angles de faisceau**  
8°/10°/15°/25°/30°/60°


**Puissance Power**  
5w / segment

**Dimensions Dimensions**  
135x32.9x78(H)mm


**Longueur maximale Max.length**  
515 mm (5 segments)

**Température d'utilisation Ambient temp.**  
- 20°C / + 55°C


Standard

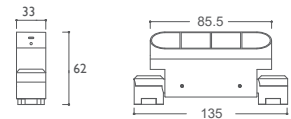


20mm Snoot

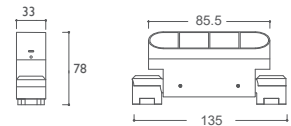


45° Visor

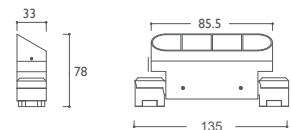

3 modules version

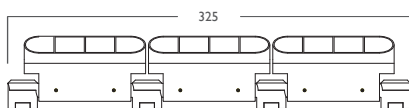


5 modules version

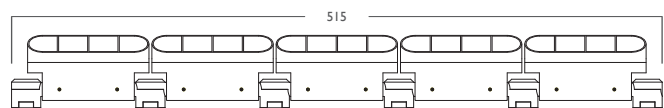

# STORM MINI

Mini wall washer with optics & adjustable segments  
Wall washer mini orientable avec optique

A6601m



**A6601m.940.IP40.04.F10.ST.DALI**

**Led Color**

2700K  
3000K  
4000K

927  
930  
940

**RGBW**

RGBW

**IP Rating**

IP40

IP40

**Finishes**

Aluminium black  
Aluminium white

04  
16

**Optic**

8°  
10°  
15°  
25°  
30°  
50°  
20x40°

F8  
F10  
F15  
F25  
F30  
F50  
F20x40

**Accessories**

Standard  
20 mm Snoot  
45° Visor



ST  
SN  
VI

**Dimming**


No dimming  
0.10V  
Dali  
Dmx

HF  
0-10V  
DALI  
DMX

**Symmetrical Beams**

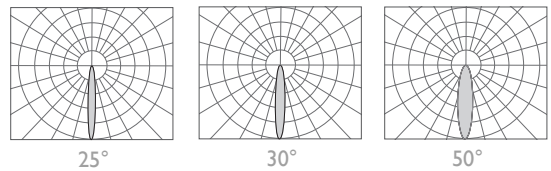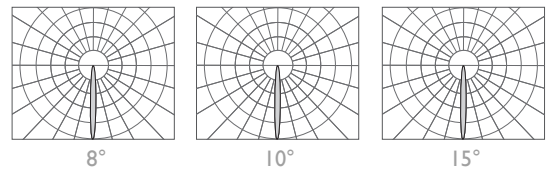

**Asymmetrical Beams**



**INSTALLATION**

