


ASTRI MINI

Mini recessed profile with optic
Mini Profile aluminium encastré avec optique

A3994

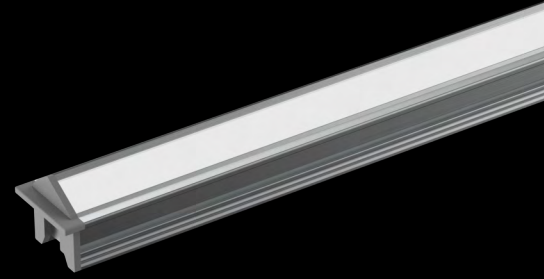

Puissance & largeur max Strip Led Power & width max Strip Led
15 w/m - 5 mm


Dimensions Dimensions
13.3 x 11.8 mm

Longueur maximale Max.length
3000 mm

Leds/m minimum pour une ligne sans point led Minimum Leds/m for Dot-free (Opal cover)
≥ 350 leds/m

Fil incandescent Glow wire test
850°C

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

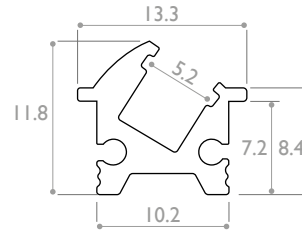

A3994.COB4.IP20.00.OP

Type of led

Slim 4	A2129	S4
Slim 5	A4110	S5
Slim 5 RGB	A4136	S5RGB
Slim 5 Tunable White	A4135	S5DW
Slim 5 UE90	A4114	SUE90
Slim 5 UE96	A4115	SUE96
Ultra CRI COB 4	A4130	COB4

IP Rating

IP20	IP20
IP54 (Wet indoor)	IP54

Finishes

Aluminium anodised silver	00
Aluminium anodised black	04

Cover & Optic

Opal PC	60%	OP
---------	-----	----



A3994CLP
Clips de fixation inox



A3994CLA
Clips de fixation Aluminium