

ADJUSTABLE DRIVER IP65

PSU adjustable through internal potentiometer
 Driver réglable par potentiometre intégré

A624xxxR



Puissance de sortie Output power
 40 w to 600 w

Tension de sortie DC Voltage
 24 Vdc

Rendement Efficiency
 93%

Réglage Adjustment
 I & V adjustable through internal potentiometer

Indice de protection IP rate
 IP65


Température d'utilisation Ambient temp.
 -20°C / + 45°C

Tension alimentation Input voltage
 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC


Normes sécurité Safety standards
 TUV EN61347-1, EN61347-2-13 independent; IP65 or IP67
 design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1

Emission EMC EMC emission
 EN55015, EN55022 Class B, EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3

Imunité EMC EMC immunity
 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024

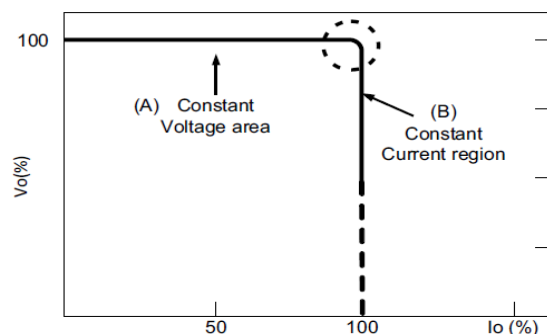

Typical output current normalized by rated current (%)

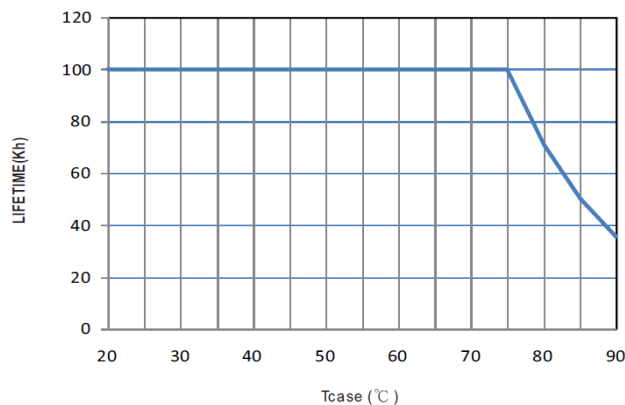

REFERENCE	Puissance	Dimensions
A624040R	40 w	171*62*37mm
A624060R	60 w	171*62*37mm
A624080R	80 w	196*62*39mm
A624100R	100 w	220*63*39mm
A624120R	120 w	220*63*39mm
A624150R	150 w	228*68*39mm
A624185R	185 w	228*68*39mm
A624240R	240 w	244*68*39mm
A624320R	320 w	252*90*44mm
A624600R	600 w	280*144*49mm

