

SLIM 5 RGB

RGB strip with latest Monochip LED generation
Ruban monochip RGB de dernière génération
A4136



Couleur Color
■ R 620/625 nm | ■ G 530/535 nm | ■ B 470/475 nm

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | N/A

Rendement lumineux Luminous Efficacy
43 lm/w


Puissance & nombre de led Power & number of Led
12 w/m & 120 leds/m

Coupe Cutting unit
50 mm

Dimensions Dimensions
5000 x 5 x 2 mm

Tension d'alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

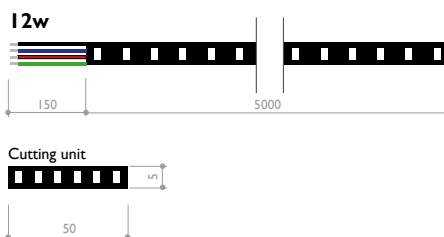

Power & number led/sm
12 w/m & 120 leds/m
Custom power on request

CCT & luminous flux/m
12w/m
R 90 lm
G 358 lm
B 72 lm
RGB 515 lm

IP Rating
IP20
IP54
Pour des IP supérieur, veuillez nous consulter
For higher IP ratings, please contact us.

Dimming
Dali
Dmx
Casambi

